

ESSENTIALS 2025

CATALOGO



 **JASIC
ITALIA
ROBOTICS**

 **JASIC
ITALIA**

**ARCBRO
ITALIA**

 **KISWEL
ITALIA**

I.W. 
ItalianWelding.com

**PEGATEC
ITALIA**

**PERLES
ITALIA**

 **APAC
ITALIA**

ESSENTIALS 2025

v5.0 — CATALOGO

NOVITÀ 2025

SALDATRICI LASER



- 01 Saldatrici Laser
- 02 Saldatrice Laser 1500W LS-15000F
- 02 Saldatrice Laser 2000W LS-20000F

NOVITÀ 2025

TAVOLI TAGLIO PLASMA CNC



- 05 Stinger PRO 5100
- 06 Stinger 5100
- 07 Spark PRO 1212 - Spark PRO 1224
- 08 Spark 60120 - Spark 6060

NOVITÀ 2025

ARCO SOMMERSO



- 09 Arcp Sommerso MZ-1250-M312II

SALDATRICI INVERTER



- 11 Saldatrici EVOLVE
- 13 Saldatrici EVO20
- 15 Saldatrici PRO
- 16 Saldatrici PREMIUM
- 16 Saldatrici NOVO

CONSUMABILI PER SALDATURA



- 17 Elettrodi
- 19 Fili animati
- 22 Bacchette TIG
- 23 Fili pieni
- 25 Fili pieni per arco sommerso
- 25 Flusso per arco sommerso

CONSUMABILI PER SALDATURA



- 26 Bacchette TIG
- 26 Fili pieni

SUPPORTO CERAMICO



- 27 Supporto ceramico piatto
- 27 Supporto ceramico tondo
- 27 Supporto metallico piatto
- 27 Supporto ceramico curvo

ABRASIVI PROFESSIONALI



- 28 Serie golden - taglio e sbavo
- 30 Serie SPC - taglio e sbavo
- 31 Dischi lamellari
- 33 Dischi velcrati
- 34 Platorelli abrasivi
- 35 Dischi ceramici
- 35 Soft disc 50mm

ELETTROUTENSILI 48V/72V/220V



- 36 Smerigliatrici angolari
- 36 Smerigliatrici assiali
- 36 Trapani
- 36 Scatola di derivazione

UTENSILI PNEUMATICI AD ARIA COMPRESSA



- 37 Smerigliatrici serie mini
- 37 Smerigliatrici assiali
- 37 Smerigliatrici angolari
- 38 Smerigliatrici a tazza
- 38 Levigatrici orbitali
- 38 Scalpellatrici
- 38 Martelli ad aria

SAFETY



- 39 Mascherine FFP2 con valvola
- 39 Mascherine FFP3
- 39 Mascherine semifacciali
- 40 Tute

MASCHERE PER SALDATORE



- 41 Maschera Saldatura - MASK-E723A
- 41 Occhiali saldatura LASER - GLASS-LASER
- 41 Maschera saldatura LASER - MASK-LASER

KIT E PINZE MMA & CAVO RAMATO



- 42 Kit cavi MMA
- 42 Cavo elettrodo
- 42 Cavo massa
- 42 Pinza elettrodo e pinza massa
- 42 Cavo blu per saldatura H01N2-D

NOVITÀ 2025

TORCE MANUALI LASER



- 43 Torcia Laser EVOLVE

TORCE E RICAMBI MIG



- 44 BN300
- 45 MB15KD
- 46 MB24KD
- 47 MB25KD
- 48 MB36KD
- 49 MB501D

TORCE E RICAMBI TIG



- 50 WP17
- 51 WP26
- 52 WP18

TORCE E RICAMBI PLASMA



- 53 LT50 HF
- 54 LT81 HF
- 55 LT101 HF
- 56 CB150 HF
- 57 CP 160 HF
- 58 RICAMBI P80/P80P
- 59 IPT40
- 60 IPT100
- 61 MS125

TORCE SPOOLGUN



- 62 Torcia Spoolgun MB15
- 62 Torcia Spoolgun MB25
- 62 Torcia Spoolgun MB36

CONNETTORI



- 63 Connettori plasma pannello/torcia
- 63 Connettori di controllo


Nuovo design ergonomico

Flessibile e affidabile, grazie al rinforzo e al cablaggio interno ridefinito.

Più leggera e facile da usare per le sue dimensioni ridotte,

con ruote più grandi che rendono i movimenti più facili,

la maniglia diventa un'ottima alleata per il sollevamento della macchina.

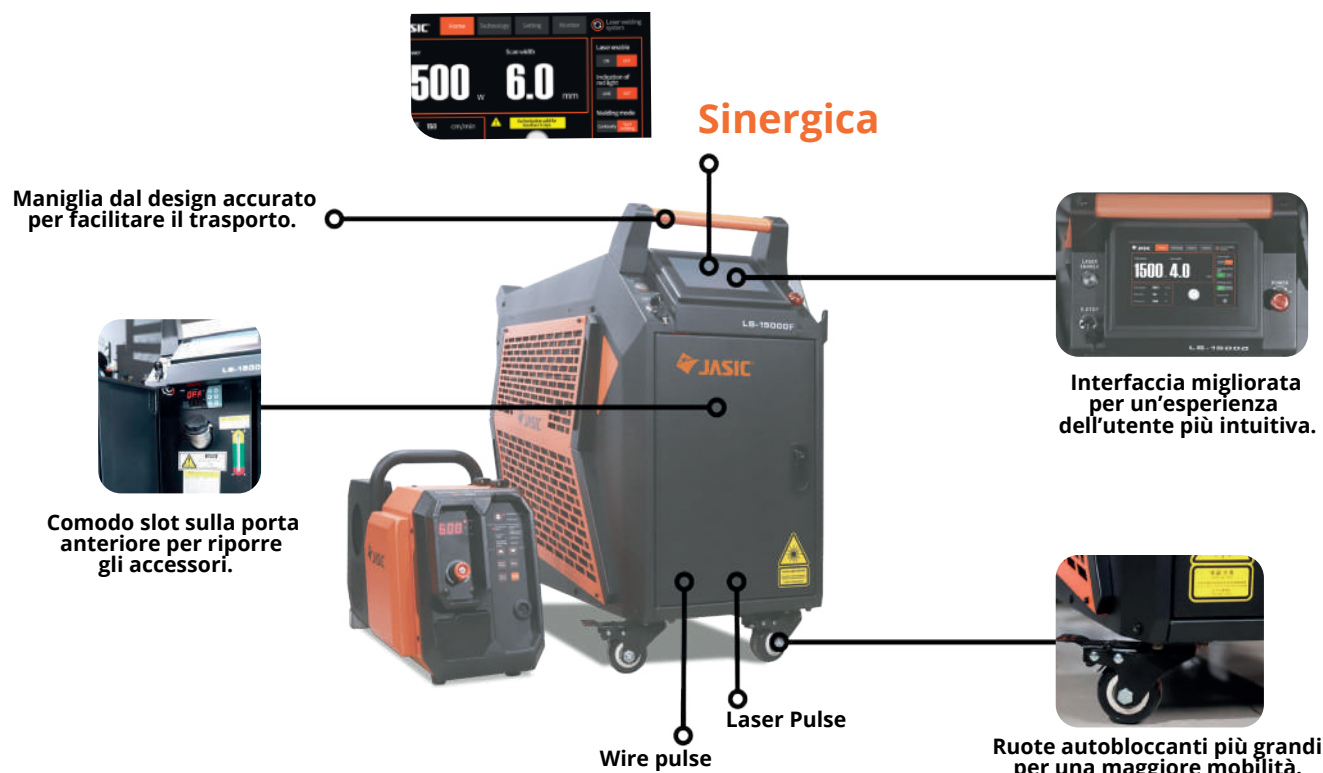

Trainofilo singolo

- Struttura del telaio ergonomica e robusta;
- Pannello con display digitale ad alta visibilità;
- Il trainafilo a 4 rulli garantisce un'alimentazione fluida e stabile.

Trainofilo doppio

- Pannello di controllo con touch screen LCD a colori;
- Il trainafilo a 4 rulli garantisce un'alimentazione fluida e stabile;
- Apporto con doppio filo per deposito più elevato.



Modello		LS-15000F	LS-20000F
Potenza del Laser		1500 W	2000 W
Alimentazione		220V monofase 1~AC230V ± 15% 50/60Hz	220V monofase 1~AC230V ± 15% 50/60Hz
Potenza nominale d'ingresso		5.8 kW	7.8 kW
Lunghezza d'onda Laser		1080±10nm	1080±10nm
Lunghezza cavo torcia in fibra		12 m	12 m
Raffreddamento		Chiller	Chiller
Capacità serbatoio acqua		8L	
Saldatura singolo filo e fusione	Ampiezza scansione	0~6mm	0~6 mm
	Diametro Filo	0.8/1.0/1.2/1.6 mm	0.8/1.0/1.2/1.6 mm
	Gas di protezione	Argon/Azoto (>3 bar)	Argon/Azoto (>3 bar)
	Spessore saldatura	0.5~5mm	0.5~6 mm
	Penetrazione	0.5~3 mm	0.5~4.5 mm
	Gap Saldatura	Uguale o minore diametro filo	
Saldatura doppio filo	Ampiezza scansione		5~8mm
	Diametro Filo		1.2/1.6 mm
	Gas protezione		Argon/Azoto (>3 bar)
	Spessore saldatura		3~6 mm
	Penetrazione		3~5 mm
	Gap Saldatura		Uguale o minore diametro filo
Taglio	Capacità di taglio consigliata	<3mm	<5mm
	Capacità di taglio massima	5 mm	6 mm
	Gas di protezione	Argon/Azoto (tra 4 bar e 7 bar)	Argon/Azoto (tra 3 bar e 7 bar)
Pulizia	Velocità di pulizia	50 mm/s	50 mm/s
	Distanza ottimale	15 cm (F150 focusing lens) 40 cm (F400 focusing lens) 80 cm (F600 focusing lens)	15 cm (F150 focusing lens) 40 cm (F400 focusing lens) 80 cm (F600 focusing lens)
	Larghezza massima di pulizia	0-30 mm (F150 focusing lens) 0-60 mm (F400 focusing lens) 0-80 mm (F600 focusing lens)	0-30 mm (F150 focusing lens) 0-60 mm (F400 focusing lens) 0-80 mm (F600 focusing lens)
	Gas di protezione	Solo gas privo di olio e condensa o gas inerte (>3 bar)	
Temperatura di esercizio		-10°C~40°C; per temperature <5°C utilizzare liquido antigelo	
Umidità di esercizio		≤70% at 40°C; ≤90% at 20°C	
Peso generatore		85 kg	92 kg
Dimensioni generatore		773 x410 x737 mm	773 x410 x737 mm
Peso wirefeeder e accessori		17.5 kg	17.5 kg
Dimensioni wirefeeder e accessori		890 x320 x430mm	890 x320 x430mm

Macchina laser fibra manuale 3 in 1

La tua soluzione per **saldatura, taglio e pulizia** in un unico impianto.
Oltre ad essere **sinergica** e versatile, questo sistema è anche efficiente, facile all'uso
e dà la possibilità di **registrare i tuoi programmi preferiti**

Saldatura

Saldatura rapida e uniforme, con pulizia post-saldatura esigua.

Taglio

Taglio veloce e pulito, lineare o curvo. Passare alla modalità di taglio non è mai stato così semplice, basta cambiare la punta dell'ugello.

È necessario prestare attenzione e prendere le necessarie precauzioni prima, durante e dopo l'utilizzo della macchina.

Pulizia

Passa alla pulizia cambiando modalità operativa per una rimozione rapida e completa di ruggine/vernice/grasso e tanto altro, pulisce facilmente anche i punti più difficili da raggiungere.

È necessario prestare attenzione e prendere le necessarie precauzioni prima, durante e dopo l'utilizzo della macchina.



Perché scegliere la saldatrice laser fibra manuale di Jasic?



Elevata efficienza di saldatura

- Fino a 10 più veloce della saldatura TIG manuale;
- Necessita di minore pulizia post-saldatura grazie al getto limitato;
- Post-lavorazione ridotto al minimo.



Efficienza dei costi

- Richiesta di competenze per la saldatura ridotte;
- Risparmio sui costi di manodopera;
- Interventi di manutenzione per i componenti chiave della macchina quasi allo 0%;
- Pompa con durata di oltre a 100K ore.



Alta efficienza energetica

- Laser CW (onda continua) con efficienza di conversione elettro-ottica superiore al 40%, 10x quella di un laser YAG solido




Facile da usare

- Nuovo design industriale caratterizzato da una migliore ergonomia, flessibilità e affidabilità;
- Nuovo pannello di controllo touch screen a colori con interfaccia utente intuitiva;
- Impostazioni complete dei parametri di lavoro;
- Ingombro ridotto, grande mobilità e flessibilità.



Tre anni di garanzia

- Garanzia di qualità completa.

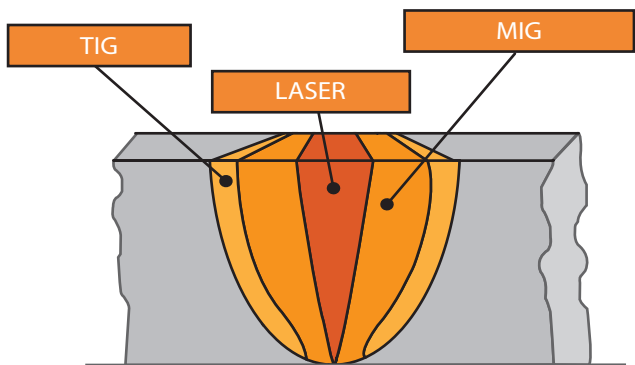

L'utilizzo di un fascio laser per fondere ed unire metalli permette di saldare in maniera più efficiente e precisa rispetto al MIG/TIG con una deformazione del pezzo minima grazie ad un'area affetta dal calore (HAZ) molto limitata. Offre risultati eccellenti con costi molto inferiori rispetto alla saldatura MIG/TIG. Con l'incremento delle sfide che l'industria della fabbricazione dei metalli deve fronteggiare, questa nuova tecnologia può significativamente migliorare l'efficienza e la redditività in un panorama altamente competitivo in cui la rapidità nel realizzare e consegnare i progetti ed un efficace controllo dei costi sono vitali.


TIPO DI SALDATURA		TRADIZIONALE MMA/MIG/TIG	RAGGIO LASER MANUALE
Qualità della saldatura	Calore	Elevato	Basso
	Deformazione del pezzo	Elevata	Bassa
	Aspetto della saldatura	Linee a squame di pesce	Lineare
	Lavorazioni post saldatura	Pulizia e/o Lucidatura	Nessuna
Funzioni	Velocità di saldatura	Lenta	Veloce
	Operatività	Difficile	Facile
Sicurezza e impatto ambientale	Sicurezza dell'operazione	Sicura	Sicura
	Impatto ambientale	Medio/Alto	Assente
Costo	Materiali di consumo	Elettrodo/Gas	Gas di protezione
	Consumo energetico	Medio	Basso
	Esperienza richiesta	Alta	Bassa
	Ingombro macchina	Ridotto	Medio/Piccolo

SALDATRICE FACILE E INTUITIVA

Le Saldatrici JASIC Laser, grazie ad un apposito Touch Screen posizionato sul frontale del Generatore, permettono all'operatore di impostare facilmente la modalità di saldatura e il raggio Laser in funzione del materiale da Saldare e/o Tagliare. Il Traino gestisce il materiale d'apporto con delle funzioni dedicate e gestibili attraverso una pulsantiera posizionata sul frontalino del Traino e facilmente adattabile.


AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

La saldatura laser trova applicazione in diversi settori: automotive, arredamento, navale, accessoristica, carpenteria e costruzioni metalliche. Ideale per tutti gli acciai al carbonio, acciai inossidabili, leghe di alluminio, leghe di rame, plastiche e alto legati (al Ni Cr Mo Co).

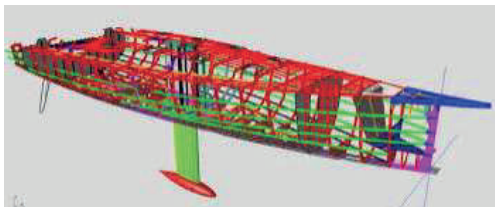

Stinger PRO 5100

2024

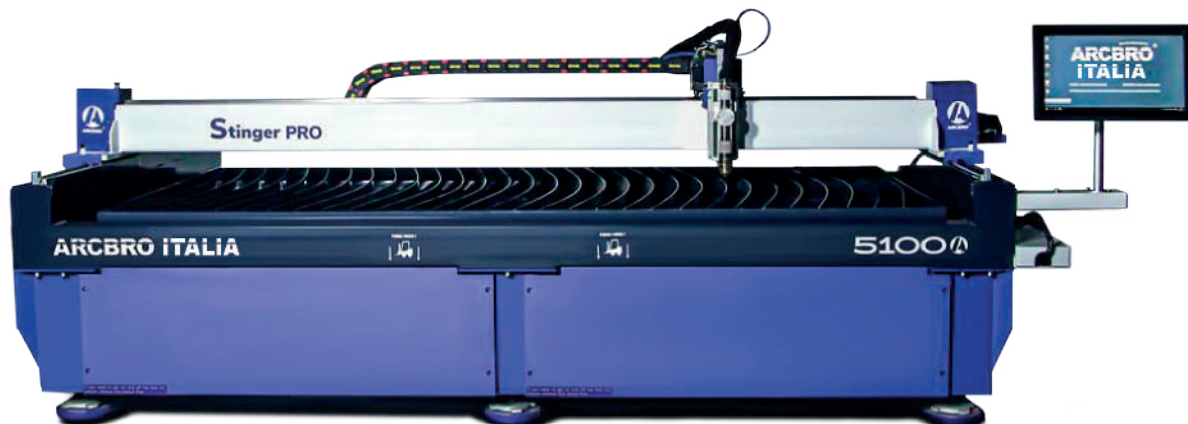

Monitor industriale da 17" per un'operativà ottimale



Piano di taglio separato dal telaio



Predisposto per il taglio HD, precisione e produttività



Supporto torcia magnetico e anticollisione



Supporti per la movimentazione con il muletto



Efficace livellamento e assorbimento risonanza



Misure di taglio:
3000x1500mm



Tolleranza di taglio:
≤ 0.3 mm
Con HD Entro il range ISO 3



Gestione polveri e fumi:
Vasca acqua da 500 litri
o vasca aspirazione aria



Capacità di taglio:
Vedi capacità del generatore



Funzioni opzionali:
Taglio plasma HD
Taglio fiamma separato

TAVOLO PER TAGLIO AL PLASMA PROFESSIONALE

La **Stinger PRO 5100 ArcBro** è l'ammiraglia dei tavoli per taglio al plasma di ARCBRO Italia.

Lanciato nel 2020, robusto e adatto agli ambienti industriali più esigenti è stato progettato pensando alla produzione: affronta con successo e affidabilità tutte le sfide legate ai ritmi continui e incessanti di produzione delle aziende.

Per la vostra praticità la **Stinger Pro 5100** ha un design Plug and Play, il processo di messa in opera è stato standardizzato e consente di mettere la macchina al lavoro facilmente e velocemente.

Devono essere presenti in loco una fonte di aria, di elettricità (220V) e di acqua. Connessione smart con funzione nesting con conteggio pezzi.

e viene spedita completamente assemblata pronta alla messa in



Stinger 5100 2024



TAVOLO PER TAGLIO AL PLASMA PROFESSIONALE

Dal nuovo supporto torcia ai nuovi motori, lo **Stinger 5100** è studiato e pensato per l'officina.

Un ingombro ridotto consente di risparmiare spazio e costi di trasporto.

La **Stinger 5100** è completamente plug-and-play e viene spedita completamente assemblata pronta alla messa in opera.

Il processo di installazione è stato semplificato per consentire di iniziare a lavorare immediatamente.

Devono essere presenti in loco una fonte di aria, di elettricità (220V) e di acqua.

SOLUZIONE COMPLETAMENTE PLUG AND PLAY

- La Stinger 5100 taglia lamiere di alluminio, di acciaio inossidabile e di acciaio dolce velocemente e facilmente, ideale per la tua officina
- La Stinger 5100 è completamente plug-and-play ed è spedita preassemblata pronta alla messa in opera. Il processo di installazione è stato semplificato per consentire di iniziare a lavorare immediatamente.
- Struttura dal design leggero ma che gode di un'elevata rigidità
- La divisione del piano di taglio dalla macchina elimina completamente lo stress di carico sui componenti del tavolo e riduce di un terzo il peso totale

STOP A FUMI E POLVERI

Forniamo ai nostri clienti due tipologie di piani di taglio con sistemi di rimozioni fumi e polveri ad alta efficienza

Opzione 1: Tavolo ad acqua:

Assorbe i residui di metallo attraverso l'acqua, riducendo efficacemente le emissioni di polveri

Opzione 2: Tavolo ad aria:

Il piano di taglio e il sistema di aspirazione polveri sono collegati e tramite un flusso d'aria verso il basso garantiscono una perfetta rimozione delle polveri. Sia che venga utilizzato in ambito di produzione o in laboratori artistici, proteggerà il vostro ambiente di lavoro offrendovi sempre la migliore e più sicura esperienza possibile



Misure di taglio:
1500x3000mm



Tolleranza di taglio:
< 0.4 mm



Gestione polveri e fumi:
Vasca acqua da 500 litri
o vasca aspirazione aria



Capacità di taglio:
Vedi capacità del
generatore

SPARK PRO 2025



SPARK PRO 1224
(1200x2400 mm)



SPARK PRO 1212
(1200x1200 mm)



TAVOLO COMPATTO CON THC INTEGRATO

La macchina per il taglio al plasma CNC **SPARK PRO**, ha una struttura molto leggera. Il peso totale è di soli 200 kg, ma ha una dimensione di lavoro fino a 1200x2400mm. Inoltre è equipaggiato con il dispositivo THC (altezza torcia automatica) per ottimizzare il taglio plasma. È un'ottima scelta per ottimizzare costi e per la lavorazione di piccole parti.

Ottimo per produzione di piccole parti, decorazione di mobili o qualsiasi altra lavorazione in metallo: smetti di esternalizzare le tue esigenze di taglio e produci nella tua officina a una frazione del prezzo grazie alla **SPARK PRO**.



Motori:
3 motori passo-passo



Misure di taglio:
1200x2400mm



Velocità di corsa:
1~12000 mm/min




Modalità di taglio:
Taglio al plasma con controllo automatico dell'altezza



Tolleranza di taglio:
±0.3 mm

- COMPATTO, INTELLIGENTE E CONVENIENTE
- PORTABILITÀ ED OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI
- AMPIA AREA DI LAVORO
- SOLUZIONE COMPATTA
- CNC INTEGRATO

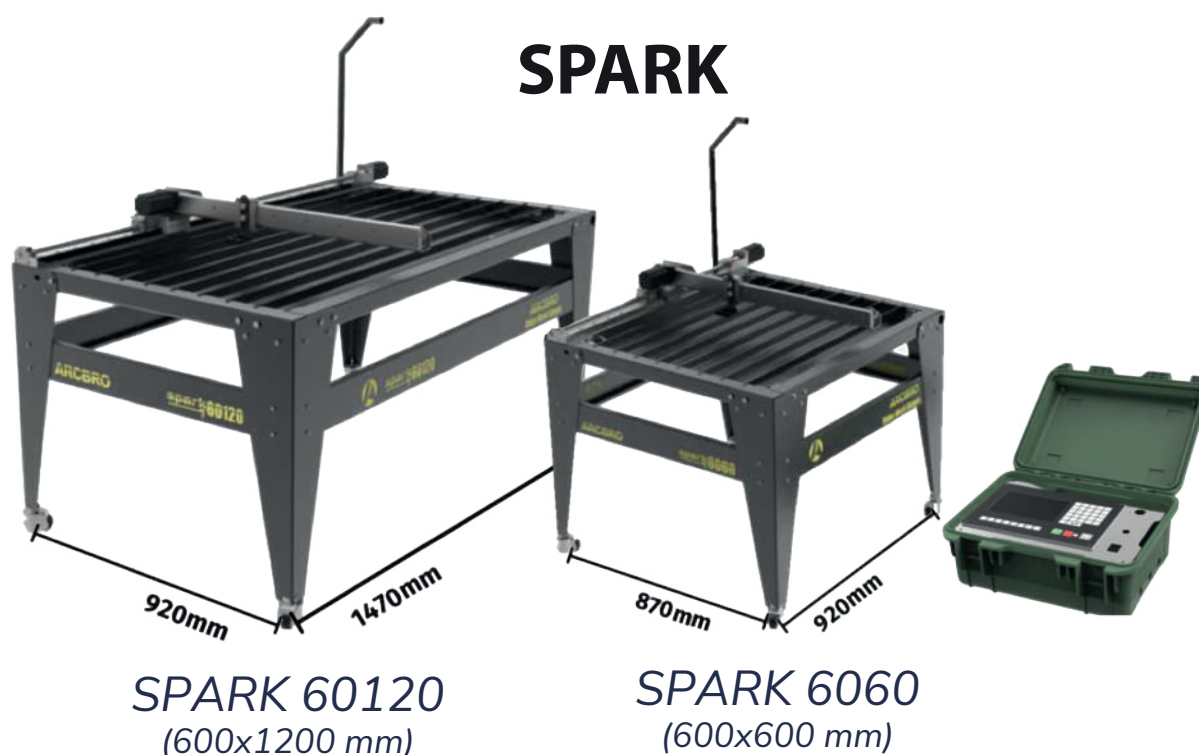

TAVOLO PER TAGLIO AL PLASMA COMPATTO

La serie **SPARK** è stata studiata e sviluppata per le piccole officine, i laboratori e i garage.

Se avete un'ambiente di lavoro simile e lo utilizzate per la produzione di piccole parti, decorazioni, dettagli per cancelli o altre piccole lavorazioni metalliche, la serie **SPARK** è la macchina compatta, efficiente ed economica adatta per te. Macchina per il taglio al plasma CNC, super compatto, leggero e grazie alle ruote integrate è possibile spostarlo facilmente ed in qualsiasi momento.

SPARK è disponibile in 2 modelli con 2 dimensioni differenti:

SPARK 6060 => 600x600mm

SPARK 60120 => 600x1200mm

Entrambe le configurazioni, dispongono di ruote, braccio girevole porta cavo torcia, supporto per torcia manuale con regolazione altezza pezzo manuale. Controller CNC a valigetta per il massimo della portabilità dotato di pulsante emergenza; librerie integrate, porta usb e software FASTCAM MINI.

TAGLIO VELOCE E REGOLARE

SOLUZIONE COMPATTA

CONTROLLER CNC CON LIBRERIA INTEGRATA

ULTRA PIEGHEVOLE



Motori:
3 motori passo-passo



Misure di taglio:
600x1200mm
600x600mm



Velocità di corsa:
1~6000 mm/min



Altezza torcia:
Regolazione manuale



Tolleranza di taglio:
±0.4 mm



Aspirazione aria e polvere



Ventola a controllo remoto



Display digitale ad alta risoluzione



Eccellente innesco dell'arco, saldatura stabilizzata, ottimo Anti-Stick del filo

La componentistica e le funzioni dei prodotti potrebbero essere modificate

- Eccellente innesco dell'arco su acciaio inox,
- Modalità CV e CC (Vtaggio Costante e Corrente Costante),
- Precisa modalità di Vtaggio Controllato,
- Multifunzione con modalità SAW, MMA, e Scriccatura,
- Molteplici parametri di regolazione (menù secondari) e meccanismi di protezione.



Aspirazione aria e polvere



Ventola a controllo remoto



Display digitale ad alta risoluzione

GENERATORE MZ-1250-M312II

INPUT	Alimentazione	3~AC400V ± 15% 50/60Hz
	Potenza nominale d'ingresso	67.2 kVA 60.48 kW
	Fattore di potenza	0.9
OUTPUT	Voltaggio a vuoto	83 V
	Corrente massima di uscita SAW	1250 A
	Tensione massima di uscita SAW	44 V
	Corrente di uscita	50~1250 A
ALTRO	Tensione di uscita	20~50 V
	Velocità del filo	30~300 cm/min
	Velocità del trattore	10~150 cm/min
	Ciclo nominale di lavoro	100% @40°C
	Efficienza	90%
	Raffreddamento	Ad aria
	Grado di protezione	IP23
	Grado di isolamento	H
	Dimensioni	96 kg
	Peso	820x370x765 mm

TRATTORE MZ-1250-M312II

Alimentazione control box	AC110V ± 15%
Alimentazione trattore	Servo Motore DC110V
Alimentazione wirefeeder	Servo Motore DC110V
Metodo di wirefeeding	Velocità costante o variabile
Velocità di saldatura	10 ~ 150 cm/min
Velocità del filo	30 ~ 300 cm/min
Corrente massima di uscita	1250 A
Diametro del filo	2.0 ~ 6.0 mm
Capacità flusso	6 L
Bobina filo	25 kg
Dimensioni	55 kg (bobina esclusa)
Peso	1020x480x740 mm



Controllo Remoto MK3

- Design compatto per un'alta operabilità e flessibilità nell'utilizzo
- Controlli digitali per una saldatura impeccabile
- Alta affidabilità, utilizzabile anche negli ambienti più ostili
- Fornito di un avviamento sincronizzato per equipaggiamento automatico
- Funzione Touch-Stop, assicura che il cavo si fermi in una precisa posizione,
- Base magnetica sganciabile, per poter utilizzare il controllo remoto comodamente anche vicino all'area di saldatura grazie al cavo da 5mt incluso
- Maniglie laterali per trasportare e tenere il controller comodamente

Accessori in dotazione

- Controllo Remoto MK-3 con base magnetica asportabile + cavo 5 mt
- Fascio cavi da 30 metri (70mm² x 2) con cavo controllo
- 2 Cavi massa di 5 metri da 70mm²

FULL DIGITAL CONTROL
POWERED BY ADVANCE
MICROPROCESSORS

EVOLVE

A NEW ERA IN DIGITAL WELDING




Processi & Funzioni On Demand



Piattaforma Hardware Modulare

Powered by



**JASIC
ITALIA**

JTECloud App:



Advance
ARM Cortex
Microprocessors



Silicone
Carbide
IGBT



Inverter
Frequency
Modulation



Fully
Synergic



Full Digital
PFC



Click
Function



100 Job
Memory Slots



Digital
Control 4 Roll
Wire Feeder



OTA
Firmware
Updates



EVOLVE
Digital Smart
Torches (Optional)

Cos'è la serie EVOLVE?

Le sfide odierne nella saldatura sono complesse e in costante cambiamento e una saldatrice che possa aggiornare funzionalità e processi in base alla necessità è la risposta di JASIC a queste sfide. La serie EVOLVE è la linea di saldatrici che riscrive le regole combinando controllo digitale avanzato, architettura hardware modulare e servizi cloud; sono saldatrici in grado di "EVOLVERsi" per affrontare con successo tutte le necessità di saldatura, sempre e ovunque.



EVOLVE

A New Era in Digital Welding

MIG EVOLVE	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	SPOOLGUN	WATER COOLED	TROLLEY
MIG500P-N3D1 Moduli compresi A B5 C F G	3~AC380V	40 - 500	●	●	●		●	●
MIG400P-N3D2 Moduli compresi B4 C F G	3~AC380V	40 - 400	●	●	●		●	●
MODULI								
A	Modulo Wirefeeder W-FEED							
B5	Modulo generatore EVOLVE 500 (N3D1)							
B4	Modulo generatore EVOLVE 400 (N3D2) con TRAINO INTERNO							
C	Modulo AC/DC EK-01(P1D03) MIG/TIG							
D	Modulo DC EK-02(P1D04) TIG							
E	Modulo CUT PNEUMATICO							
F	Modulo acqua W-COOLER							
G	Modulo Trolley W-TROLLEY							
MIG EVOLVE	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	SPOOLGUN	WATER COOLED	TROLLEY
MIG200P-N2D1	1~AC230V	20 - 200	●	●	●	●		
MIG200P-HF-N2D2	1~AC230V	30 - 200	●	●	TIG HF			

Hardware On Demand

La piattaforma hardware modulare di EVOLVE offre grande adattabilità sia in termini di funzionalità che di investimento. Non è necessaria una nuova saldatrice completa a causa di un cantiere differente o di nuove necessità, è sufficiente impilare il modulo necessario sul sistema esistente e collegarlo alla fonte di alimentazione per essere pronti all'uso.



Saldatrici Industriali che cambiano le regole del gioco

I generatori delle saldatrici EVOLVE portano il controllo digitale ad un nuovo livello grazie ad hardware all'avanguardia e ad algoritmi di nuova concezione. I suoi avanzati processori ARM Cortex e IGBT al Carburo di Silicio (SiC) formano la solida fondamenta su cui si basano le sue impareggiabili precisione, performances, sostenibilità e stabilità.

Interazione Uomo Macchina Efficace

Avere un touch screen a colori non è sufficiente per un utilizzo quotidiano efficace nella saldatura industriale. La soluzione di controllo completamente digitale di EVOLVE consente un'interazione uomo-macchina intuitiva e flessibile, offrendo ai saldatori un'esperienza soddisfacente indipendentemente dalle restrizioni imposte del cantiere o dal luogo di lavoro.



**JASIC
ITALIA**

Saldatrici Inverter

www.jasicitalia.it - info@jasicitalia.it

EVO20



New Standard in UX Welding

Design robusto e interfaccia uomo-macchina

- Aspetto solido e robusto dedicato all'ergonomia
- Interfaccia incentrata sul rapporto uomo-macchina
- Soluzioni flessibili per il controllo remoto



Connessione
Wireless

Ottime performance di saldatura

- Tecnologia **Dash-Arc** per saldature TIG alta frequenza
- Tecnologia **Smart Lift-TIG** per il rilevamento dell'arco
- Puntatura MIG costante ed efficiente
- **Controllo intelligente della sinergia**



Controllo
remoto
wireless



Controllo
remoto

Alti standard di sicurezza, affidabilità e sostenibilità

- Correzione del fattore di potenza (PFC) per la massima efficienza energetica ed elevata compatibilità con i generatori
- Stand-by automatico per minore consumo energetico
- Tecnologia **Smart gas** per un consumo ottimizzato del gas di protezione



Quick
factory
reset

Alcune caratteristiche presenti nella serie EVO20



Dash-Arc
Per TIG HF



Smart Lift-TIG



HF stabilizzato
Per TIG AC



Sureplasma
Per CUT non HF



Taglio della maglia



**Correzione del Fattore
di Potenza (PFC)**



**Ampia tolleranza
della Tensione**



**Controllo intelligente
della Sinergia**



**50/60Hz frequenza
di Input**



Ventola SMART



Stand-by automatico



SMART gas



**Modalità "saldatura
avanzata"**



**Luce LED nel vano
del wirefeeder**



**Pratico vano
porta accessori**



**Risparmio energetico e
rispetto dell'ambiente**

EVO20

New Standard in UX Welding

ARC EVO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	PFC	CELLULOSICO	SCRICCATURA	LIFT TIG	REMOTE CONTROL	TROLLEY
ARC160-Z2S12	1~AC230V	20 - 160				●	●	
ARC200-Z2S32	1~AC230V	20 - 200				●	●	
ARC200-PFC-Z2S42	1~AC230V	20 - 200	●			●	●	

MIG EVO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	PFC	SPOOLGUN	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY
MIG160-N2S12	1~AC230V	30 - 160	●		●			●		
MIG250-N2S82	1~AC230V	30 - 250	●		●			●		
MIG250-PFC-N2SB2	1~AC230V	30 - 250	●		●	●		●		▲

TIG EVO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	DC	AC/DC	PULSATA	DIGITALE	PFC	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY
TIG200-W2S22	1~AC230V	5 - 200	●					●		
TIG200P-W2S52	1~AC230V	5 - 200	●		●			●		
TIG200P-PFC-W2S62	1~AC230V	5 - 200	●		●		●	●		
TIG200P-ACDC-PFC-E2S22	1~AC230V	5 - 200		●	●		●	●		
TIG200P-ACDC-PFC-WC-E2S22	1~AC230V	5 - 200		●	●		●	●	●	
TIG200P-ACDC-PFC-LCD-E2S23	1~AC230V	5 - 200		●	●		●	●		
TIG200P-ACDC-PFC-LCD-WC-E2S23	1~AC230V	5 - 200		●	●		●	●	●	
TROLLEY JS-51002901										

MODELLO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	TAGLIO DA BORDO	PNEUMATICA	COMPRESSORE INTEGRATO	CNC	PFC	TROLLEY
CUT45-PFC-LCD-L2S43	1~AC230V	20 - 45	25mm	●		●		
CUT45-PFC-SC-L2S421	1~AC230V	20 - 45	25mm	●	●	●	●	●
TROLLEY JS-51002901								

MODELLO	TIPOLOGIA	CONNESSIONE	RAGGIO D'AZIONE	COMPATIBILE CON		
HRC-01	CONTROLLO REMOTO	CON FILO	Cavo da 10 mt		MIG EVO20	TIG EVO20
FRC-01	PEDALE CONTROLLO REMOTO	CON FILO	Cavo da 10 mt	MMA EVO20		TIG EVO20
HRC-02	CONTROLLO REMOTO	SENZA FILI	30 mt		MIG EVO20	TIG EVO20
HRC-03	CONTROLLO REMOTO COMPATTO	SENZA FILI	30 mt	MMA EVO20		TIG EVO20
FRC-02	PEDALE CONTROLLO REMOTO	SENZA FILI	30 mt	MMA EVO20		TIG EVO20

LEGENDA: ● Presente ◐ Opzionale ▲ Carrellata

PRO

MMA BASIC	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	PFC	CELLULOSICO	SCRICCATURA	LIFT TIG	REMOTE CONTROL	TROLLEY
ARC120-Z240	1~AC230V	20 - 120						
MMA PRO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	PFC	CELLULOSICO	SCRICCATURA	LIFT TIG	REMOTE CONTROL	TROLLEY
ARC160-Z221-PFC	1~AC230V	10 - 160	●			●		
ARC180-Z208	1~AC230V	10 - 180				●		
ARC180-Z222-PFC	1~AC230V	10 - 180	●			●		
ARC200-Z209	1~AC230V	10 - 200				●		
ARC200-Z229-PFC	1~AC230V	10 - 200	●			●		
ARC200C-Z247	1~AC230V	20 - 200		●		●		
ARC250-Z230	1~AC230V	20 - 250				●		
ARC250-Z227	3~AC380V	20 - 250				●		
ARC400-Z312	3~AC380V	20 - 400				●	◐	
ARC400C-Z312	3~AC380V	20 - 400		●		●	◐	
ARC630-Z321	3~AC380V	50 - 630			●		◐	▲

MIG PRO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	PFC	SPOOLGUN	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY
MIG160-N219	1~AC230V	30 - 160			●					
MIG200-N229	1~AC230V	30 - 200	●		●					
MIG250-N270	3~AC380V	30 - 250			●		●			▲
MIG250P-N24901	1~AC230V	15 - 250	●	●	●		●			▲
MIG350-N271	3~AC380V	30 - 350			●		●			▲
MIG350-N222-NWC	3~AC380V	50 - 350			●					●
MIG350-N222	3~AC380V	50 - 350			●				●	●
MIG350P-N36701	3~AC380V	50 - 350	●	●	●				●	●
MIG350P-N367-ROBOT	3~AC380V	50 - 350	●	●	●				●	●
MIG400P-N317	3~AC380V	30 - 400	●	●	●				●	●
MIG500-N221	3~AC380V	50 - 500			●				●	●
MIG500-N398/5/70	3~AC380V	30 - 500	●		●				●	●
MIG500P-N36801	3~AC380V	30 - 500	●	●	●				●	●
MIG500P-N368-ROBOT	3~AC380V	30 - 500	●	●	●				●	●
MIG NAVY	FASCIO CAVI	ALIMENTAZIONE	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	SPOOLGUN	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY	
MIG500-N398-NAVY-PRO	40 mt	3~AC380V	●		●				●	
MIG500-N398-NAVY-PRO	50 mt	3~AC380V	●		●				●	
MIG500P-N36801-NAVY-EVO	20 mt WC	3~AC380V	●	●	●			●	●	
MIG500P-N36801-NAVY-EVO	25 mt WC	3~AC380V	●	●	●			●	●	

TIG PRO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	DC	AC/DC	PULSATA	DIGITALE	MMA	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY
TIG180-W206	1~AC230V	10 - 180	●				●			
TIG200-W207	1~AC230V	10 - 200	●				●			
TIG200P-W212	1~AC230V	10 - 200	●		●	●	●			
TIG200PACDC-E201	1~AC230V	5 - 200		●	●	●	●	◐		
TIG315PACDC-E202-WC	3~AC380V	6 - 315		●	●		●	◐	●	●
TIG400P-W32203-WP	3~AC380V	5 - 400			●	●	●	◐	●	●
TIG500PACDC-E312-WC	3~AC380V	10 - 510		●	●	●	●	◐	●	●

LEGENDA: ● Presente ◐ Opzionale ▲ Carrellata

PRO

CUT PRO HF	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	TAGLIO DA BORDO	ALTA FREQUENZA	TORCIA**	CNC	PFC	TROLLEY
CUT40-L202HF	1~AC230V	20 - 40	8mm	●				
CUT60-L224HF	3~AC380V	20 - 60	20mm	●		●		
CUT80-L225HF	3~AC380V	20 - 80	24mm	●		●		
CUT100-L22109HF	3~AC380V	20 - 100	30mm	●		●		
CUT160-L307	3~AC380V	20 - 160	45/60mm	●		●		▲

** Torcia Opzionale

CUT PRO NON HF	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	TAGLIO DA BORDO	PNEUMATICA	TORCIA**	CNC	PFC	TROLLEY
CUT45-L206PFC	1~AC230V	20 - 45	17 mm	●			●	
CUT60-L209	3~AC380V	20 - 60	21 mm	●		●		
CUT80-L210	3~AC380V	20 - 80	25 mm	●		●		
CUT100-L22101	3~AC380V	20 - 100	30 mm	●				
CUT125-L312 II	3~AC380V	20 - 125	50 mm	●	non indicata	●		▲
CUT160-L316 II	3~AC380V	30 - 160	60 mm	●	non indicata	●		▲

** Torcia Opzionale

Premium

La serie Premium presenta un'interfaccia utente di alto livello con schermo LED. Questa linea è incentrata su funzionalità e prestazioni superiori, con saldatura sinergica ed elevata tensione a circuito aperto. Parte della collezione J-Ace, la serie Premium ha superato brillantemente i 6 test di qualità JASIC.

ARC PREMIUM	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	PFC		CELLULOSICO		SCRICCATURA		LIFT TIG	REMOTE CONTROL	TROLLEY
ARC160 - Z28303	1~AC230V	20 - 160							●		
ARC200 - Z28903	1~AC230V	20 - 200							●		
MIG PREMIUM	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE	PFC	SPOOLGUN	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY	
MIG160 - N2A901	1~AC230V	30 - 160									
MIG200 - N2A401	1~AC230V	30 - 200									

Novo

La linea Novo è il nuovo spin-off di JASIC con un design industriale unico. Dedicate alle necessità MMA/MIG quotidiane, le saldatrici Novo sono studiate per essere portatili, durevoli e facili da usare. Parte della collezione J-Ace, la serie Novo è conveniente pur soddisfacendo tutti e 6 i test di qualità JASIC.

ARC NOVO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	PFC		CELLULOSICO		SCRICCATURA		LIFT TIG	REMOTE CONTROL	TROLLEY
ARC160 - Z28302	1~AC230V	20 - 160							●		
ARC180 - Z28402	1~AC230V	20 - 180							●		
MIG NOVO	ALIMENTAZIONE	OUTPUT (A)	SINERGICA	PULSATA	MULTI FUNZIONE		PFC	SPOOLGUN	REMOTE CONTROL	WATER COOLED	TROLLEY
MIG180 - N2A5	1~AC230V	30 - 180									

LEGENDA: ● Presente ◐ Opzionale ▲ Carrellata



ELETTRODI



LEGENDA

R rutilico

B basico

C cellulosico

D Cor.Ten.

PER ACCIAI AL CARBONIO			VACUUM PACK	FARD (kg)	N° BOX / FARD	DIAMETRO (mm)				
MODELLO		AWS				2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
KR-3000	R	AWS A5.1 E6013		20	4	●	●	●	●	●
KR-3000V	R	AWS A5.1 E6013		20	4		●	●	●	
KCL-10	C	AWS A5.1 E6010		20	4		●	●	●	●
K-7010G	C	AWS A5.1 E7010-G		20	4		●	●	●	●
K-8010G	C	AWS A5.1 E8010-G		20	4		●	●	●	●
KK-50LF	B	AWS A5.1 E7016		20	4	●	●	●		
K-7016HR	B	AWS A5.1 E7016-1 H4R	●	10	5		●	●	●	●
K-7018	B	AWS A5.1 E7018		20	4		●	●	●	●
K-7018HR	B	AWS A5.1 E7018- HR	●	10	5		●	●	●	●
K-7018NP	B	AWS A5.1 E7018-1HR	●	20	4		●	●	●	●
K-7018N	B	AWS A5.1 E7018-1HR	●	20	4		●	●	●	●
K-7024	R	AWS A5.1 E7024		20	4			●	●	●
K-8018	B	AWS A5.5 E8018G		20	4		●	●	●	●
K-9018M	B	AWS A5.5 E9018-M		20	4		●	●	●	
K-11018M	B	AWS A5.5 E11018-M		20	4		●	●	●	
K-12018M	B	AWS A5.5 E12018-M		20	4		●	●	●	
KW-60G	D	AWS A5.5 E8016-G		20	4		●	●	●	
K-8018W	D	AWS A5.5 E8018-W		20	4		●	●	●	●

PER ACCIAI INOX			VACUUM PACK	FARD (kg)	N° BOX / FARD	DIAMETRO (mm)				
MODELLO		AWS				2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
KST-307L-15		AWS A5.4 E307L-15	●	20	4		●	●		
KST-308H		AWS A5.4 E308H-16	●	20	4		●	●	●	
KST-308L-15		AWS A5.4 E308L-15	●	20	4		●	●	●	
KST-308L-16		AWS A5.4 E308L-16	●	20	4			●	●	●
KST-308L-17		AWS A5.4 E308L-17	●	20	4	●	●	●	●	
KST-309L-15		AWS A5.4 E309L-15	●	20	4		●	●		
KST-309L-16		AWS A5.4 E309L-16	●	20	4	●	●	●	●	●
KST-309L-17		AWS A5.4 E309L-17	●	20	4	●	●	●	●	
KST-316L-15		AWS A5.4 E316L-15	●	20	4		●	●		
KST-316L-16		AWS A5.4 E316L-16	●	20	4	●	●	●	●	●
KST-316L-17		AWS A5.4 E316L-17	●	20	4	●	●	●	●	●
KST-347L		AWS A5.4 E347L-16	●	20	4		●	●	●	
KST-317L		AWS A5.4 E317L-16	●	20	4		●	●		
KST-318		AWS A5.4 E318-16	●	20	5		●	●		
KST-308M		AWS A5.4 E308Mo-16	●	20	4		●	●	●	
KST-310		AWS A5.4 E310-16	●	10	5		●	●		
KST-312 BLUE		AWS A5.4 E312-17	●	20	4	●	●	●	●	
KST-312 GRIGIO		AWS A5.4 E312-16	●	20	4		●	●		
KST-410		AWS A5.4 E410-16	●	20	4		●	●		



PER ACCIAI LEGATI AL Cr-Mo		VACUUM PACK	FARD (kg)	N° BOX / FARD	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS				2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
K-8016B8	AWS A5.5 E8016 B8		20	4		●	●	●	
K-8016B9	AWS A5.5 E8016 B9		20	4		●	●		
K-8018C2	AWS A5.5 E8018C2		20	4		●	●		
K-7018 A1	AWS A5.1 E7018 A1		20	4		●	●	●	
K-8018-B2	AWS A5.5 E8018-B2		20	4		●	●	●	●
K-9018-B3	AWS A5.5 E9018-B3		20	4		●	●	●	●
K-8015B6	AWS A5.5 E8015-B6		20	4		●	●	●	

ELETTRODI



ALTO LEGATI AL Ni Cr Mo		VACUUM PACK	FARD (kg)	N° BOX / FARD	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS				2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
KST-2209	AWS 5.4 E2209-16	●	20	4		●	●	●	
KFN-50	AWS A5.15 ENiFe Cl	●	10	5		●	●		
KSN-100	AWS A5.15 ENi Cl	●	10	5	●	●	●	●	
KNCF-3	ENiCrFe-3	●	20	4		●	●	●	
KW-A60	ENiCu7	●	20	4		●	●		
KW-A690	ENiCrFe-7	●	20	4		●	●		
KW-A625	ENiCrMo3	●	20	4		●	●	●	

DA RIPORE, SCRICCATURA O TAGLIO				FARD (kg)	N° BOX / FARD	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	DUREZZA	TAGLIO	SBAVO			2.0	2.6	3.2	4.0	5.0
KM-700	HRC 59.6			20	4			●		
KM-900	HRC 16.9			20	4		●	●		
KM-13CrM	HRC 31			20	4			●		
KBH-2	HRC 22.2			20	4			●		
KQD-600	HRC 54-56			20	4		●	●		
KOSPEL-800R	HRC 63-65			20	4		●	●		
KM-1000	HRC 64.7			20	4			●	●	●
GOUGING ROD		●	●	16	4			●	●	●
CUTTING ROD		●	●	20	4			●	●	●

**FILI ANIMATI**

AUTO PROTETTI SENZA GAS		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-NGS11	AWS A5.20 E71T-11	4.5		●		●	
K-NGS11	AWS A5.20 E71T-11	15		●		●	

RUTILICI		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-61T	AWS A5.20 E61T	15				●	
K-71TLF CM	AWS A5.20 E71T-1C/-1M	4.5				●	
K-71TLF CM	AWS A5.20 E71T-1C/-1M	15				●	
K-71TLF	AWS A5.20 E71T-1/4	4.5			●	●	
K-71TLF	AWS A5.20 E71T-1/4	15			●	●	●

BASICI		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-70TB	AWS A5.20 E70T-5M	15				●	
K-71TB	AWS A5.20 E71T-5C/5M	15				●	

PER LAMIERE ZINCATE		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-70ST	AWS A5.20 E70T-1	15				●	

BASSE TEMPERATURE		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-71TP	AWS A5.20 E71T-1C/-1M	15		●		●	
K-71TSR	AWS A5.20 E71T-12JH4	4.5				●	
K-71TSR	AWS A5.20 E71T-12JH4	15				●	
K-71TSRM	AWS A5.20 E71T-12JH4	4.5				●	
K-71TSRM	AWS A5.20 E71T-12JH4	15				●	
K-81TK2	AWS A5.29 E81T1-K2C	15				●	
K-81TSR	AWS A5.29 E81T1-K2C	15				●	

METAL CORE		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
KX-706M	AWS A5.18 E70C-6M	4.5		●		●	
KX-706M	AWS A5.18 E70C-6M	15		●		●	
KX-706M	AWS A5.18 E70C-6M	200				●	
KX-706MU	AWS A5.18 E70C-6M	15				●	



PER ACCIAI INOX		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-308LT	AWS A5.22 E308LT1-1/4	5			●	●	
K-308LT	AWS A5.22 E308LT1-1/4	12.5				●	
K-308LT	AWS A5.22 E308LT1-1/4	15			●		
K-308HT	AWS A5.22 E308HT1-1/4	15				●	●
K-308LS	AWS A5.22 E308LT1-1/4	15				●	
K-308T	AWS A5.22 E308T0-1/4	15				●	
K-308LF	AWS A5.22 E308LT0-1/4	12.5				●	
K-NGS308L	AWS A5.22 E308LT0-3	5			●	●	
K-309T	AWS A5.22 E309T0-1/4	12.5				●	
K-309T	AWS A5.22 E309T0-1/4	15				●	
K-309LT	AWS A5.22 E309LT1-1/4	5			●	●	
K-309LT	AWS A5.22 E309LT1-1/4	12.5				●	
K-309LT	AWS A5.22 E309LT1-1/4	15			●		
K-309LF	AWS A5.22 E309T0-1/4	12.5				●	
K-309LF	AWS A5.22 E309T0-1/4	15				●	
K-309MoLT	AWS A5.22 E309MoT1-1/4	5				●	
K-309MoLT	AWS A5.22 E309MoT1-1/4	15				●	
K-312T	AWS A5.22 E312T1-1	15				●	●
K-316LT	AWS A5.22 E316LT1-1/4	5			●	●	
K-316LT	AWS A5.22 E316LT1-1/4	12.5			●	●	
K-316LF	AWS A5.22 E316LT0-1/4	12.5				●	
K-316LS	AWS A5.22 E316LT1-1/4	15				●	
K-316T	AWS A5.22 E316T0-1/4	15				●	
K-317LT	AWS A5.22 E317LT1-1/4	15				●	
K-347T	AWS A5.22 E347T1-1	15				●	
K-410NiMoT	AWS A5.22 E410NiMoT0-4	15				●	
K-409TiT	AWS A5.9 EC409	15				●	
K-430T	AWS A 5.22 E430T0-G	15				●	
K-439T		15				●	
K-329T	AWS A5.22 E2209T1-1/4	15				●	
K-325T	AWS A5.22 E2553T0-G	15				●	

ALTO SNERVAMENTO		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-110TK3	AWS A5.29 E110T1-K3	15				●	
K-110TK3M	AWS A5.29 E110T1-K3M	15				●	
K-115TK4M	AWS A5.29 E110T5-K4M	15				●	
K-120TG	AWS A5.29 E121T1-G	15				●	
K-145TM	AWS A5.36 E130T5-M21AY-G-H4	15				●	

FILI ANIMATI





FILI ANIMATI



CORTEN		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-71TW	AWS A5.29 E81T1-W2C	15				●	
K-81TW	AWS A5.29 E81T1-W2C	15				●	

BASSO LEGATI		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-81-TM	AWS A5.29 E81T1-NiM	15				●	
K-81-TA1	AWS A5.29 E81T1-A1C	15				●	
KX-80D2M	AWS A5.28 E80C-GC	15				●	
K-81TB6	AWS E81T1-B6M	15				●	
K-91TB3	AWS E91T1-B3C	15				●	
K-91TB9	AWS E91T1-B9M	15				●	

SENZA GAS INOX		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-NGS308L	K-NGS308L	15				●	

DA RIPORTO		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	DUREZZA		0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
K-300HT	HRC 30	15				●	
K-600HT	HRC 55	15				●	●
K-700HT	HRC 60	15				●	
K-800HT	HRC 63	15				●	●
K-CXA-40HT	HRC 38	15				●	
K-CXA-41HT	HRC 38	15				●	
KX-CRHT	HRC 62-68	15				●	
K-63RT	HRC 45-55	15					●

**BACCHETTE TIG**

ACCIAI AL CARBONIO		DIAMETRO (mm)					
MODELLO	AWS	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2
T-53G	AWS A5.18 ER70S-3	●	●	●	●	●	●
T-80SB2	AWS A5.28 ER80S-B2		●	●	●	●	●
T-80D2	AWS A5.28 ER80S-D2		●	●	●	●	
T-90SB3	AWS A5.28 ER90S-B3			●	●	●	●

ACCIAI INOX		DIAMETRO (mm)					
MODELLO	AWS	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2
T-308L	AWS A5.9 ER316L	●	●	●	●	●	●
T-309L	AWS A5.9 ER316L			●	●	●	●
T-316L	AWS A5.9 ER316L	●	●	●	●	●	●
T-308LSi	AWS A5.9 ER316L			●	●	●	
T-316LSi	AWS A5.9 ER316L			●	●	●	●
T-310	AWS A5.9 ER310			●	●	●	●
T-312	AWS A5.9 ER312			●	●	●	●
T-317L	AWS A5.9 ER317L				●	●	
T-410	AWS A5.9 ER-410			●	●	●	
T-420	AWS A5.9 ER-420			●	●	●	●
T-430	AWS A5.9 ER-430		●	●	●		

ALTO LEGATI AL Ni Cr Mo E LEGHE NON FERROSE		DIAMETRO (mm)					
MODELLO	AWS	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2
KW-T60	AWS A5.14 ERNiCu-7			●	●	●	●
KW-T617	AWS A5.14 ERNiCr-3			●	●	●	●
KW-T82	AWS A5.14 ERNiCr-3			●	●	●	●
KW-T625	AWS A5.14 ERNiCrMo-3			●	●	●	
KW-T690	AWS A5.14 ERNiCrMo-3			●	●	●	
KW-T718	AWS A5.14 ERNiFeCr-2			●	●	●	
KW-T61	AWS A5.14 ERNi-1			●	●		
KW-TCuNi9	AWS A5.7 ERCuNi			●	●	●	●
KW-TCuNi	AWS A5.7 ERCuNi			●	●	●	●

ALLUMINIO		DIAMETRO (mm)					
MODELLO	AWS	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	3.2
Alu-T4043	AWS A5.10 ER4043		●	●	●	●	●
Alu-T5356	AWS A5.10 ER5356		●	●	●	●	●



FILI PIENI



ACCIAI AL CARBONIO		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
KC-28	AWS A5.18 ER70S-6	5	●	●			
KC-28	AWS A5.18 ER70S-6	15		●	●	●	●
KC-28	AWS A5.18 ER70S-6	250		●	●	●	
KC-29	AWS A5.18 ER70S-6	15		●	●	●	
KC-29	AWS A5.18 ER70S-6	250			●	●	
ZH-90	AWS A5.28 ER90S-G	15			●	●	
ZH-100	AWS A5.28 ER100S-1	15			●	●	
ZH-120	AWS A5.28 ER120S-G	15			●	●	

ACCIAI AL CARBONIO NON RAMATI		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
KC-28CF	AWS A5.18 ER70S-6	15		●	●	●	
KC-28CF	AWS A5.18 ER70S-6	250			●	●	

ACCIAI BASSO LEGATI		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
KC-80SD2	AWS A5.28 ER80S-D2	15				●	
KC-80SB2	AWS A5.28 ER80S-B2	15				●	●
KC-90SB3	AWS A5.28 ER90S-B3	15				●	

ACCIAI INOX		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
M-307Si	AWS A5.9 ER307 Si	12.5		●	●	●	
M-307Si	AWS A5.9 ER307 Si	250				●	
M-308L	AWS A5.9 ER308L	12.5		●	●	●	
M-308LSi	AWS A5.9 ER308LSi	5		●	●		
M-308LSi	AWS A5.9 ER308LSi	12.5		●	●	●	
M-309L	AWS A5.9 ER309L	12.5			●		
M-309L	AWS A5.9 ER309L	15				●	
M-310L	AWS A5.9 ER310	12.5			●		
M-316L	AWS A5.9 ER316L	12.5		●	●	●	
M-316LSi	AWS A5.9 ER316LSi	12.5		●	●	●	
M-317L	AWS A5.14 ER317L	12.5				●	
M-410	AWS A5.14 ER410	12.5			●	●	
M-430	AWS A5.14 ER430	12.5			●	●	
M-347	AWS A5.14 ER 347	12.5			●	●	
M-2209	AWS A5.9 ER2209	12.5				●	
M-2594	AWS A5.9 ER2594	12.5				●	



ALTO LEGATI AL Ni Cr Mo			DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS	BOBINA (kg)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
KW-M61	AWS A5.14 ER Ni-1	12.5			●	●	
KW-MNF1	AWS A5.14 ERNiFe-1	12.5				●	
KW-M276	AWS A5.14 ERNiCrMo-4	12.5				●	
KW-M625	AWS A5.14 ERNiCrMo-3	12.5				●	
KW-M690	AWS A5.14 ERNiCrFe-7	15				●	

FILI PIENI



LEGHE DI RAME			DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS	BOBINA (kg)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
KW-M60	AWS A5.14 ER NiCu-7	12.5			●	●	
KW-MCuNi	AWS A5.7 ER CuNi	12.5			●	●	
KW-MCuNi9	AWS A5.7 ER CuNi	15				●	
KW-MCuSi	AWS A5.7 ER CuSi-A	5		●			
KW-MCuSi	AWS A5.7 ER CuSi-A	12.5			●		
KW-MCuSi	AWS A5.7 ER CuSi-A	15				●	
KW-MCuAlA2	Filo Pieno AWS A5,7 ERCuAl-A2	12.5				●	

ALLUMINIO			BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	COMPOSIZIONE	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
Alu-M4043	5% Si	AWS A5.10 ER4043	2			●	●	
Alu-M4043	5% Si	AWS A5.10 ER4043	7			●	●	
Alu-M5356	5% Mg	AWS A5.10 ER5356	0,5				●	
Alu-M5356	5% Mg	AWS A5.10 ER5356	2			●	●	
Alu-M5356	5% Mg	AWS A5.10 ER5356	7			●	●	



FILI PIENI PER ARCO SOMMERSO



FILI ACCIAI AL CARBONIO		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
KD-42	AWS A5.17 EM12K	25	●	●	●	●	●
KD-42	AWS A5.17 EM12K	250	●				
EM-12K	AWS A5.17 EM12K	25			●	●	●
EM-12K	AWS A5.17 EM12K	350			●	●	●

FILI ACCIAI INOX		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
M-308L	AWS A5.9 ER308L	25			●	●	
M-316L	AWS A5.9 ER316L	25			●	●	

FLUSSO PER ARCO SOMMERSO



ACCIAI AL CARBONIO		PESO (kg)
MODELLO		
NE-100		Sacco 25
SE-200		Sacco 25
BE-300		Sacco 25

ACCIAI INOX		PESO (kg)
MODELLO		
EF-200SS		Sacco 25


BACCHETTE TIG		DIAMETRO (mm)					
MODELLO	AWS	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.2
PER ACCIAI AL CARBONIO							
JS-TER70S	AWS A5.18 ER70S-6			●	●	●	●
PER ACCIAI INOX							
JS-T308LSi	AWS A5.9 ER308LSi	●	●	●	●	●	
JS-T309LSi	AWS A5.9 ER309LSi			●	●	●	
JS-T316LSi	AWS A5.9 ER316LSi	●	●	●	●	●	

BACCHETTE TIG




FILO PIENO		BOBINA (kg)	DIAMETRO (mm)				
MODELLO	AWS		0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
PER ACCIAI AL CARBONIO							
JS.MG50-6 (ER70S-6)	AWS A5.18 ER70S-6	5	●	●	●		
JS.MG50-6 (ER70S-6)	AWS A5.18 ER70S-6	15		●	●	●	●
JS.MG50-6 (ER70S-6)	AWS A5.18 ER70S-6	250			●	●	
ER70S-6 SG3 (JS.MG50-6)	AWS A5.18 ER70S-6	15			●	●	
ER70S-6 SG3 (JS.MG50-6)	AWS A5.18 ER70S-6	250			●	●	
ER80S	AWS A5.28 ER80S-G	15		●	●	●	
ER100	AWS A5.28-05 ER100S-G	15			●	●	
ER120	AWS A5.28-05 ER120S-G	15			●	●	

FILI PIENI




PER ACCIAI INOX							
JS-M308LSi	AWS A5.9 ER308LSi	5		●			
JS-M308LSi	AWS A5.9 ER308LSi	15		●	●	●	
JS-M309LSi	AWS A5.9 ER309LSi	5		●			
JS-M309LSi	AWS A5.9 ER309LSi	15		●	●	●	
JS-M316LSi	AWS A5.9 ER316LSi	5		●			
JS-M316LSi	AWS A5.9 ER316LSi	15		●	●	●	

PIATTO




SUPPORTO CERAMICO PIATTO			
MODELLO	DESCRIZIONE	MISURA GOLA	PACKING
SC06	PIATTO ADESIVO	6 mm	20 mt/40 pcs
SC07	PIATTO ADESIVO	7 mm	20 mt/40 pcs
SC09	PIATTO ADESIVO	9 mm	20 mt/40 pcs
SC12	PIATTO ADESIVO	12 mm	20 mt/40 pcs
SC15	PIATTO ADESIVO	15 mm	20 mt/40 pcs
SC18	PIATTO ADESIVO	18 mm	20 mt/40 pcs

TONDO




SUPPORTO CERAMICO TONDO			
MODELLO	DESCRIZIONE	DIAMETRO	PACKING
SCT06	TONDO ADESIVO	6 mm	50 mt/100 pcs
SCT09	TONDO ADESIVO	8 mm	30 mt/60 pcs
SCT12	TONDO ADESIVO	12 mm	30 mt/60 pcs
SCT15	TONDO ADESIVO	15 mm	18 mt/36 pcs
SCT20	TONDO ADESIVO	20 mm	18 mt/36 pcs

PIATTO



SUPPORTO METALLICO PIATTO			
MODELLO	DESCRIZIONE	MISURA GOLA	PACKING
SX09	PIATTO METALLO	9 mm	20 mt/40 pcs
SX13	PIATTO METALLO	13 mm	20 mt/40 pcs
SX15	PIATTO METALLO	15 mm	20 mt/40 pcs
SX18	PIATTO METALLO	18 mm	20 mt/40 pcs

CURVO



SUPPORTO CERAMICO CURVO			
MODELLO	DESCRIZIONE	MISURA GOLA	PACKING
WT-202G	CURVO ADESIVO	9 mm	1 Semicerchio /4 pcs Diametro 20 cm



**NUOVA
FORMULA
+15%
DURATA**

DISCO DA TAGLIO

M= ACCIAIO AL CARBONIO / SS= ACCIAI INOSSIDABILI / A=ALLUMINIO

				Performance	
		Durabilità :	Capacità di taglio:		
		5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10		
		Durezza:	Velocità operativa:		
		5 6 7 8 9 10	70 M/S 80 M/S		
		T41			
					
CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
P80411151M	115x1x22.2	FERRO	26X26X19	11/10	50/400
P80411151SS	115x1x22.2	INOX	26X26X19	11/10	50/400
P80411151A	115x1x22.2	ALLUMINIO	26X26X19	11/10	50/400
P804111516M	115x1.6x22.2	FERRO	25x25x22	15/14	50/400
P804111516SS	115x1.6x22.2	INOX	25x25x22	15/14	50/400
P804111516A	115x1.6x22.2	ALLUMINIO	25x25x22	15/14	50/400
P80411251M	125x1x22.2	FERRO	27x27x9	7/6	50/400
P80411251SS	125x1x22.2	INOX	27x27x9	7/6	50/400
P804112516M	125x1.6x22.2	FERRO	26.5x26.5x22	18/17	50/400
P804112516SS	125x1.6x22.2	INOX	26.5x26.5x22	18/17	50/400
P804112516A	125x1.6x22.2	ALLUMINIO	26.5x26.5x22	18/17	50/400
P804115016M	150x1.6x22.2	FERRO	41.5x32.5x17,5	26/25	100/400
P804115016SS	150x1.6x22.2	INOX	41.5x32.5x17,5	26/25	100/400
P804123019M	230x1.9/2.0x22.2	FERRO	48.5X25X18	23/22	30/120
P804123019SS	230x1.9/2.0x22.2	INOX	48.5X25X18	23/22	30/120
P80413003M	300x3x25.4	FERRO	32X9.5X31	13.5/12.5	5/25

DISCO DA TAGLIO

M= ACCIAIO AL CARBONIO / SS= ACCIAI INOSSIDABILI / A=ALLUMINIO



Performance

Durabilità :	Capacità di taglio:
5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10
Durezza:	Velocità operativa:
5 6 7 8 9 10	70 M/S 80 M/S

T42



CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
P80421153M	115x3x22.2	FERRO	25.5X25.5X22	16/15	25/200
P80421153SS	115x3x22.2	INOX	25.5X25.5X22	16/15	25/200
P80421153A	115x3x22.2	ALLUMINIO	25.5X25.5X22	16/15	25/200
P80421253M	125x3x22.2	FERRO	41X27.5X23	22/21	40/240
P80421253SS	125x3x22.2	INOX	41X27.5X23	22/21	40/240
P80421503M	150x3x22.2	FERRO	41.5x32.5x17.5	25.5/24.5	50/200
P80421503SS	150x3x22.2	INOX	41.5x32.5x17.5	25.5/24.5	50/200
P80421803M	180x3x22.2	FERRO	38.5X19.5X26	19/18	25/100
P80422303M	230x3x22.2	FERRO	35x25x25	22.5/21.5	25/75
P80422303SS	230x3x22.2	INOX	35x25x25	22.5/21.5	25/75

DISCO DA SBAVO

M= ACCIAIO AL CARBONIO / SS= ACCIAI INOSSIDABILI / A=ALLUMINIO



Performance

Durabilità :	Capacità di taglio:
5 6 7 8 9 10	5 6 7 8 9 10
Durezza:	Velocità operativa:
5 6 7 8 9 10	70 M/S 80 M/S

T27



CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
P802711564M	115x6.4x22.2	FERRO	44.5x25.5x14	18/17	25/100
P80271156A	115x6.4x22.2	ALLUMINIO	44.5x25.5x14	18/17	25/100
P802711564SS	115x6.4x22.2	INOX	44.5x25.5x14	18/17	25/100
P802712564M	125x6.4x22.2	FERRO	41.5x27.5x15	20/19	25/100
P80271256A	125x6.4x22.2	ALLUMINIO	41.5x27.5x15	20/19	25/100
P802712564SS	125x6.4x22.2	INOX	41.5x27.5x15	20/19	25/100
P280715064M	150x6.4x22.2	FERRO	48x23x17.5	21/20	25/75
P280715064SS	150x6.4x22.2	INOX	48x23x17.5	21/20	25/75
P802718064M	180x6.4x22.2	FERRO	38.5x23x20.5	21/20	25/50
P802718064SS	180x6.4x22.2	INOX	38.5x23x20.5	21/20	25/50
P802723064M	230x6.4x22.2	FERRO	28.5x25x25	19/18	10/30
P802723064SS	230x6.4x22.2	INOX	28.5x25x25	19/18	10/30

SERIE SPC

FERRO + INOX + ALLUMINIO + PLASTICA + PIETRA



TAGLIO

SCISSORHAND



Performance

Durabilità :

5 6 7 8 9 10

Capacità di taglio:

5 6 7 8 9 10

Durezza:

5 6 7 8 9 10

Velocità operativa:

70 M/S 80 M/S


T41



CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
SPC80411151	115x1x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30X30X20.5	12.5/11.5	50/400
SPC804111516	115x1.6x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30X30X20.6	12.5/11.5	40/320
SPC80411251	125x1x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30X30X20.7	14.5/13.5	50/400
SPC804112516	125x1.6x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30X30X20.8	18/17	40/320
SPC804115016	150x1.6x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	48.5x25x18	13/15	50/200
SPC804118016	180x1.6x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	32X25X25	18/20	50/200
SPC804123019	230x1.9x22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	32X25X26	22.5/21.5	30/120

TAGLIO E SBAVO

ELIMINATOR



Performance

Durabilità :

5 6 7 8 9 10

Capacità di taglio:

5 6 7 8 9 10

Durezza:

5 6 7 8 9 10

Velocità operativa:

70 M/S 80 M/S

T42



CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
SPC804211528	115X2.8X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30x30x20	11/10	16/128
SPC804212528	125X2.8X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	30x30x20	12/11	16/128

SBAVO

BEOWULF



Performance

Durabilità :

5 6 7 8 9 10

Capacità di taglio:

5 6 7 8 9 10

Durezza:

5 6 7 8 9 10

Velocità operativa:

70 M/S 80 M/S

T27




CODICE	Dimensioni DISCO	APPLICAZIONE	Dimensioni Ctn	Kg/Ctn	Pcs/Ctn
	mm		cm		
SPC80271158	115X8.0X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	26X25X24	15/14	20/80
SPC80271158	125X8.0X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	28X27X24	18/17	20/80
SPC80271508	150X8.0X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	39x19x18	18/17	20/80
SPC80271808	180X8.0X22.2	FERRO/INOX/ALLUM/PLAST	39X20X24	19.5/18.5	10/40

DISCO LAMELLARE

FERRO + INOX + ALLUMINIO

in ZIRCONIO

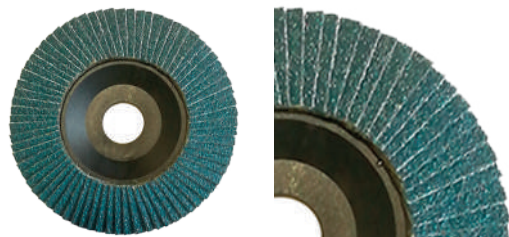


**SUPPORTO IN PLASTICA
LAMELLA SINGOLA**

T27



CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	LAMELLA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm				
BZP115-40	115	40	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP115-60	115	60	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP115-80	115	80	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP115-100	115	100	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP125-40	125	40	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP125-60	125	60	SINGOLA	PLASTICA	10/100
BZP180-40	180	40	SINGOLA	PLASTICA	10/80
BZP180-60	180	60	SINGOLA	PLASTICA	10/80

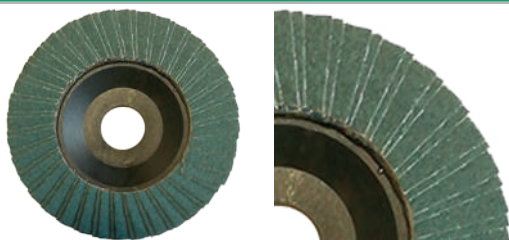

**SUPPORTO IN PLASTICA
LAMELLA DOPPIA**

T27




CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	LAMELLA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm				
FDZ115-40DFP	115	40	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ115-60DFP	115	60	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ115-80DFP	115	80	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ125-40DFP	125	40	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ125-60DFP	125	60	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ125-80DFP	125	80	DOPPIA	PLASTICA	10/100
FDZ180-40DFP	180	40	DOPPIA	PLASTICA	10/80
FDZ180-60DFP	180	60	DOPPIA	PLASTICA	10/80

DISCO LAMELLARE

FERRO + INOX + ALLUMINIO

in ZIRCONIO





**SUPPORTO IN FIBRA
LAMELLA SINGOLA**

T27



CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	LAMELLA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm				
EZ115-40	115	40	SINGOLA	FIBRA	10/100
EZ115-60	115	60	SINGOLA	FIBRA	10/100
EZ115-80	115	80	SINGOLA	FIBRA	10/100
EZ125-40	125	40	SINGOLA	FIBRA	10/100
EZ125-60	125	60	SINGOLA	FIBRA	10/100



**SUPPORTO IN FIBRA
LAMELLA DOPPIA**

T27




CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	LAMELLA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm				
SDZ115-40	115	40	DOPPIA	FIBRA	10/100
SDZ115-60	115	60	DOPPIA	FIBRA	10/100
SDZ115-80	115	80	DOPPIA	FIBRA	10/100
SDZ125-40	125	40	DOPPIA	FIBRA	10/100
SDZ125-60	125	60	DOPPIA	FIBRA	10/100

DISCO LAMELLARE

FERRO + INOX + ALLUMINIO

in CERAMICA




**SUPPORTO IN FIBRA
LAMELLA SINGOLA**

T27



CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	LAMELLA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm				
CFD115-40	115	40	SINGOLA	FIBRA	10/100
CFD115-60	115	60	SINGOLA	FIBRA	10/100

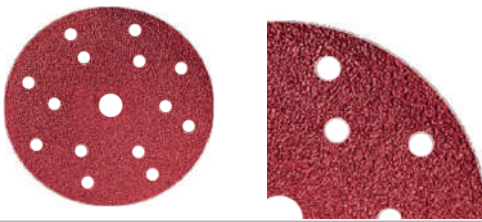DISCO VELCRATO		FERRO + INOX + ALLUMINIO + PLASTICA + PIETRA					
in OSSIDO DI ALLUMINIO							
				SENZA FORI			
CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn			
	mm						
DVN115-60	115	60	CARTA	100/1000			
DVN115-80	115	80	CARTA	100/1000			
DVN115-100	115	100	CARTA	100/1000			
DVN150-40	150	40	CARTA	100/1000			
DVN150-60	150	60	CARTA	100/1000			
DVN150-80	150	80	CARTA	100/1000			
DVN150-120	150	120	CARTA	100/1000			
DVN150-150	150	150	CARTA	100/1000			
DVN150-220	150	220	CARTA	100/1000			
DVN150-320	150	320	CARTA	100/1000			
				CON FORI 8+6+1			
CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn			
	mm						
DV150-40	150	40	CARTA	100/1000			
DV150-60	150	60	CARTA	100/1000			
DV150-80	150	80	CARTA	100/1000			
DV150-120	150	120	CARTA	100/1000			
DV150-150	150	150	CARTA	100/1000			
DV150-220	150	220	CARTA	100/1000			
DV150-240	150	240	CARTA	100/1000			
DV150-320	150	320	CARTA	100/1000			
DV150-400	150	400	CARTA	100/1000			
DV150-500	150	500	CARTA	100/1000			
DV150-600	150	600	CARTA	100/1000			
DV203-80	203	80	CARTA	100/1000			
DV203-120	203	120	CARTA	100/1000			
DV203-150	203	150	CARTA	100/1000			
DV203-220	203	220	CARTA	100/1000			
DV203-320	203	320	CARTA	100/1000			
DV203-400	203	400	CARTA	100/1000			
DV203-500	203	500	CARTA	100/1000			

DISCO VELCRATO FILM


FERRO + INOX + ALLUMINIO + PLASTICA + PIETRA

in OSSIDO DI ALLUMINIO



SENZA FORI

CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm			
DVNF150-120	150	120	FILM	100/1000
DVNF150-150	150	150	FILM	100/1000
DVNF150-180	150	180	FILM	100/1000
DVNF150-220	150	220	FILM	100/1000
DVNF150-240	150	240	FILM	100/1000



CON FORI 8+6+1

CODICE	Dimensioni DISCO	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
	mm			
DVF150-220	150	220	FILM	100/1000
DVF150-320	150	320	FILM	100/1000
DVF150-400	150	400	FILM	100/1000
DVF150-500	150	500	FILM	100/1000
DVF150-600	150	600	FILM	100/1000
DVF150-800	150	800	FILM	100/1000
DVF150-1000	150	1000	FILM	100/1000

PLATORELLI PER DISCHI VELCRATI



PL-F-115




PL-V-115
PL-V-150




PAD-150



CODICE	Dimensioni	INNESCO
	mm	
PL-F-115	115	FEMMINA
PL-V-115	115	FEMMINA
PL-V-150	150	FEMMINA
PAD-150	150	FEMMINA

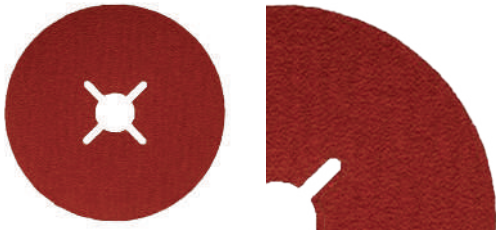DISCO FIBRATO		FERRO + INOX + ALLUMINIO		
in CORINDONE		  		
		FORO A X		
CODICE	Dimensioni DISCO mm	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
DF115-36	115	36	FIBRA	10/100
DF115-60	115	60	FIBRA	10/100

DISCO FIBRATO		FERRO + INOX + ALLUMINIO		
in CERAMICA		  		
 		FORO A X		
CODICE	Dimensioni DISCO mm	GRANA	SUPPORTO	Pcs/Ctn
FIB-CER-X-115-36	115	36	FIBRA	10/100
FIB-CER-X-115-60	115	60	FIBRA	10/100
FIB-CER-X-115-80	115	80	FIBRA	10/100
FIB-CER-X-125-36	125	36	FIBRA	10/100
FIB-CER-X-125-60	125	60	FIBRA	10/100
FIB-CER-X-125-80	125	80	FIBRA	10/100

MINI LAMELLARE A TAZZA		
		
CODICE	Dimensioni mm	MATERIALE
MSD50-40	50	ZIRCONIO

MODELLO	POTENZA	DESCRIZIONE
HSW3115-48V	900W	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 48V DISCO 115/125**
HSW3115-72V	900W	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 72V DISCO 115/125**

** Carter per disco 125 opzionale

HSW3115


MODELLO	POTENZA	DESCRIZIONE
HSW6206K-48V	1800W	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 48V DISCO 180/230
HSW6206K-72V	1800W	SMERIGLIATRICE ANGOLARE 72V DISCO 180/230

HSW6206


MODELLO	POTENZA	DESCRIZIONE
HSG18-48V	500W	SMERIGLIATRICE ASSIALE 48V
HSG18-72V	500W	SMERIGLIATRICE ASSIALE 72V

HSG18


MODELLO	POTENZA	DESCRIZIONE
PB9-713-48V	710W	TRAPANO 48V

PB9-713


MODELLO	DESCRIZIONE
R72	SCATOLA DI DERIVAZIONE PER ELETTROUTENSILI PERLES 48V E 72V

R72


A11-L8808



A11-L8809




SMERIGLIATRICE SERIE **MINI**

A11-L8808	SMERIGLIATRICE ASSIALE MINI
A11-L8809	SMERIGLIATRICE ANGOLARE MINI

A11-K0955



A11-K0964



A11-L8802



A11-L8804



SMERIGLIATRICI **PRO** ASSIALI

		LUNGHEZZA GAMBO
A11-K0955	SMERIGLIATRICE PRO ASSIALE	
A11-K0964	SMERIGLIATRICE PRO ASSIALE GAMBO	300 mm
A11-L8802	SMERIGLIATRICE PRO ASSIALE GAMBO	600 mm
A11-L8804	SMERIGLIATRICE PRO ASSIALE GAMBO	1000 mm

A11-K0977



A11-K0991



A11-J1701



A11-K0974



A11-K0985



SMERIGLIATRICI **PRO** ANGOLARI

		DIAMETRO DISCO	POTENZA
A11-K0977	SMERIGLIATRICE PRO ANGOLARE	115/125 mm	1.1 HP
A11-K0991	SMERIGLIATRICE PRO ANGOLARE	115/125 mm	1.5 HP
A11-J1701	SMERIGLIATRICE PRO ANGOLARE	115/125 mm	2.3 HP
A11-K0974	SMERIGLIATRICE PRO ANGOLARE	150/180 mm	1.5 HP
A11-K0985	SMERIGLIATRICE PRO ANGOLARE	180/230 mm	2.0 HP

A11-D4013



A11-D4015



SMERIGLIATRICI A TAZZA		DIAMETRO DISCO
A11-D4013	SMERIGLIATRICE A TAZZA	180 mm
A11-D4015	SMERIGLIATRICE A TAZZA	230 mm

A12-E2969C



A12-E2971C



LEVIGATRICI ORBITALI		DIAMETRO DISCO	ORBITA
A12-E2969C	ORBITALE	150 mm	5.0 mm
A12-E2971C	ORBITALE	150 mm	2.5 mm

A16-R0498



A16-R04101



SCALPELLATRICI

A16-R0498	SCALPELLATORE AD AGHI GUN STYLE
A16-R04101	SCALPELLATORE DRITTO

A16-R0430



MARTELLI AD ARIA

A16-R0430	MARTELLO AD ARIA COMPRESSA
-----------	----------------------------

HY8622



HY8626



MASCHERINE FFP2 CON VALVOLA					MASCHERINE PER BOX	VALVOLA
MODELLO	CLASSE	CATEGORIA	FORMA	PACKING		
HY8622	FFP2	DPI	CONCHIGLIA	IMBUSTATE A GRUPPI DI 12	12	●
HY8626	FFP2	DPI	CONCHIGLIA	IMBUSTATE A GRUPPI DI 12	12	●

HY9632



MASCHERINE FFP3					MASCHERINE PER BOX	VALVOLA
MODELLO	CLASSE	CATEGORIA	FORMA	PACKING		
HY9632	FFP3D	DPI	CONCHIGLIA	IMBUSTATE A GRUPPI DI 12	12	●

HY2000



MASCHERINE SEMIFACCIALI		VALVOLA ESALAZIONE	FILTRO DOPPIO INTERCAMBIABILE	MASCHERINE PER BOX
MODELLO	MATERIALE			
HY2000	SILICONE MORBIDO AD ALTA RESISTENZA	●	●	1
FILTRI				FILTRI PER BOX
MODELLO		NORMATIVA		
HY2000-P3		P3 (POLVERE)		
HY2000-A1P2		A1P2 (GAS E POLVERE)		2

HY9756



TUTE 40 GR/M ²				TAGLIE		
MODELLO	gr/m ²	MATERIALE		L	XL	XXL
HY9756	40	POLIPROPILENE		●	●	●



Agricoltura



Industria
Leggera



Edilizia



Manipolazione
Merci



Settore
Alimentare



Cleaning

HY9766



TUTE 55 GR/M ²				ANTI STATICA	AUTO ESTINGUENTE	TAGLIE		
MODELLO	gr/m ²	CATEGORIA	MATERIALE			L	XL	XXL
HY9766	55	5 / 6	SMS 3 STRATI			●	●	●
HY9766FR	55	5 / 6	SMS 3 STRATI	●	●	●	●	●



Agricoltura



Industria
Leggera



Edilizia



Manipolazione
Merci



Settore
Alimentare



Cleaning

HY9776



TUTE 63 GR/M ²				TAGLIE		
MODELLO	gr/m ²	CATEGORIA	MATERIALE	L	XL	XXL
HY9776	63	4 / 5 / 6	TNT LAMINATO IN POLIPROPILENE CON PELLICOLA MICROPOROSA	●	●	●
HY9776+	63	4 / 5 / 6	TNT LAMINATO IN POLIPROPILENE CON PELLICOLA MICROPOROSA	●	●	●
TP63	63	4 / 5 / 6	TNT LAMINATO IN POLIPROPILENE CON PELLICOLA MICROPOROSA	●	●	●



Cantieristica
Navale



Industria
Nucleare



Chimica e
Farmaceutica



Operazioni di
Manutenzione



Verniciatura



Rifiuti
Pericolosi

TP63



MASK-E723A



MASK-E723A	
APPLICAZIONI DI SALDATURA	MMA - MIG/MAG - TIG - PLASMA - SMERIGLIATURA
LIVELLO SENSIBILITÀ PROTEZIONE	DIN 4 - DIN 5/9 - 9/13
DIMENSIONE CAMPO VISIVO	98x55mm
REGOLAZIONE SENSIBILITÀ	REGOLABILE ESTERNAMENTE
REGOLAZIONE TEMPO DI REAZIONE	1/10000s
ALIMENTAZIONE	BATTERIA / CELLE SOLARI
MODELLO	DESCRIZIONE
MASK-E723A	MASCHERA SALDATORE JASIC AUTOMATICA
JS-10070341	VETRINO TRASPARENTE IN POLICARBONATO INTERNO 60x108mm
JS-10061200	VETRINO TRASPARENTE IN POLICARBONATO ESTERNO 123x98mm
JS-10070345	FASCIA PLASTICA SUPPORTO TESTA
JS-10070338	KIT VETRO OSCURATO COMPLETO + SENSORI

GLASS-LASER



OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA LASER	
GLASS-LASER	
LUNGHEZZA D'ONDA PROTETTE	1064nm/980nm/850nm/830nm-1100nm/10600nm
LUCE FILTRATA	65%
MATERIALE	POLICARBONATO
SPESSORE LENTI	2mm
MISURE LENTI	60x45mm
MODELLO	DESCRIZIONE
GLASS-LASER	OCCHIALI PER SALDATURA LASER OD8 LB6

MASK-LASER



MASCHERA PROTETTIVA PER SALDATURA LASER	
MASK-LASER	
LUNGHEZZA D'ONDA PROTETTE	900nm-1165nm
LUCE FILTRATA	35%
MATERIALE	POLICARBONATO
SPESSORE LENTI	~3mm
COLORE LENTE	VERDE
MODELLO	DESCRIZIONE
MASK-LASER	MASCHERA PER SALDATURA LASER OD7+ LB6
MASK-LASER-GLASS	VETRINO DI RICAMBIO OD7+ LB6

KIT CAVI MMA			CAVO ELETTRODO CON PINZA		CAVO MASSA CON PINZA	
MODELLO	SEZIONE	ATTACCO	LUNGHEZZA	AMPERAGGIO	LUNGHEZZA	AMPERAGGIO
KIT-MMA-16-3+2/10	16mm ²	10/25	3mt	200A	2mt	200A
KIT-MMA-25-3+2/35	25mm ²	35/50	3mt	200A	2mt	300A
KIT-MMA-25-4+3/35	25mm ²	35/50	4mt	300A	3mt	300A



CAVO ELETTRODO CON PINZA				
MODELLO	SEZIONE	ATTACCO	LUNGHEZZA	AMPERAGGIO
KIT-MMA-E300A-4MT	25mm ²	35/50	4mt	300A
KIT-MMA-E500A-4MT	70mm ²	50/70	4mt	500A



CAVO MASSA CON PINZA				
MODELLO	SEZIONE	ATTACCO	LUNGHEZZA	AMPERAGGIO
KIT-MMA-T300A-3MT	25mm ²	35/50	3mt	300A
KIT-MMA-T500A-3MT	70mm ²	50/70	3mt	500A




SOLO PINZA PORTAELETTRODO		
MODELLO	AMPERAGGIO	
PINZ-EL-300	300A	
PINZ-EL-500	500A	



SOLO PINZA MASSA	
MODELLO	AMPERAGGIO
MORS-MAS-300	300A
MORS-MAS-500	500A
IIH0156 (European type)	500A
IIH0191-XX (British type)	600A




CAVO PER SALDATURA CERTIFICATO H01N2-D			
MODELLO	SEZIONE	BOBINA	DESCRIZIONE
CM-25 BLU	25mm ²	50 metri	RIVESTIMENTO IN GOMMA - SUPERFLEX - IGNIFUGO
CM-35 BLU	35mm ²	50 metri	RIVESTIMENTO IN GOMMA - SUPERFLEX - IGNIFUGO
CM-50 BLU	50mm ²	50 metri	RIVESTIMENTO IN GOMMA - SUPERFLEX - IGNIFUGO
CM-70 BLU	70mm ²	50 metri	RIVESTIMENTO IN GOMMA - SUPERFLEX - IGNIFUGO
CM-95 BLU	95mm ²	50 metri	RIVESTIMENTO IN GOMMA - SUPERFLEX - IGNIFUGO






TORCIA LASER EVOLVE

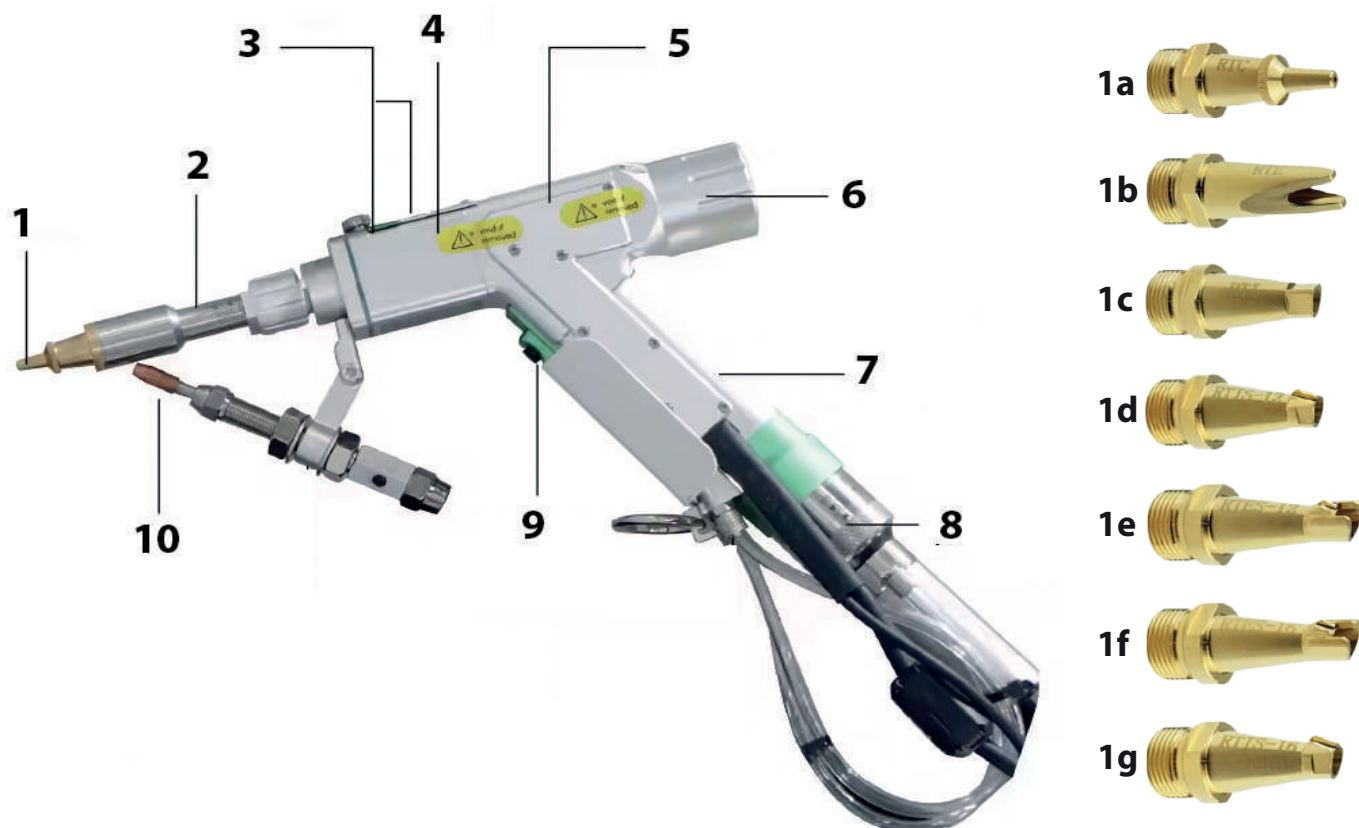

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1a	JL-10094647	Ugello RTC (M8 1.5)
1b	JL-10094650	Ugello RTE (C)
1c	JL-10104723	Ugello RTI
1d	JL-10094629	Ugello RTIS-12 (AS12)
1e	JL-10094648	Ugello RTES-12 (ES12)
1f	JL-10094964	Ugello RTES-16 (FS16)
1g	JL-10094740	Ugello RTIS-16 (BS16)
2	JL-10103739	Tubo graduato porta ugello
3	JL-10094651	Lente di protezione
4a	JL-10103734	Lente di focus F150
4b	JL-10103716	Lente Focus Remote Cleaning F600
5	JL-10103726	Lente motore
6	JL-10103728	Galvanometro
7	JL-10103729	Lente di collimazione
8	SU RICHIESTA	Lente QBH
9	SU RICHIESTA	Pulsante (10106641+10106644)
10a	JL-10094637	Punta guidafile 0,8 mm
10b	JL-10094635	Punta guidafile 1,0 mm
10c	JL-10094633	Punta guidafile 1,2 mm
10d	JL-10094631	Punta guidafile 1,6 mm

BN300

TORCE
MIG

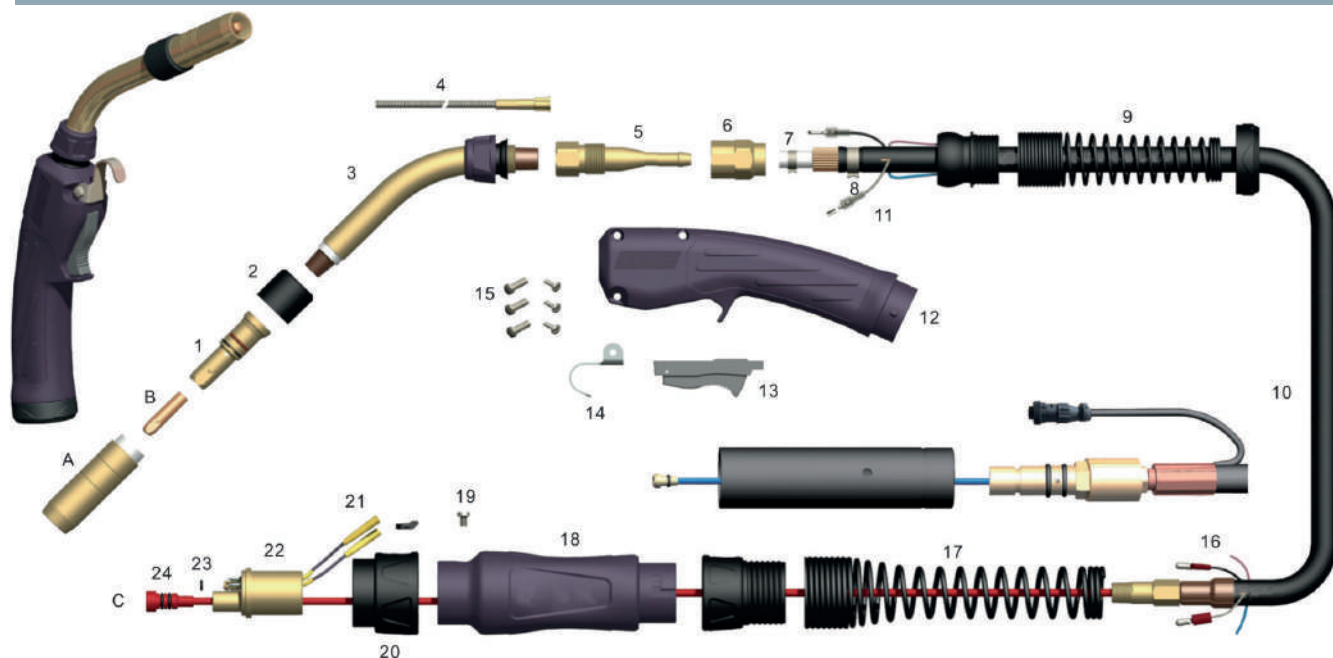


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	HNBN300M3	Torcia BN300 3mt
	HNBN300M4	Torcia BN300 4mt
A	4391	Ugello ottone 16mm
	4392	Ugello ottone 13mm
B	7488	Punta guidafile E-CU 0.8
	7489	Punta guidafile E-CU 0.9
	7496	Punta guidafile E-CU 1.0
	7490	Punta guidafile E-CU 1.2
	7498	Punta guidafile E-CU 1.4
C	43110	Guaina guidafile 0.8-1,6 3.5mt
	43115	Guaina guidafile 0.8-1,6 4.5mt
1	4335	Diffusore gas
2	4323R	Isolante
3	4786	Lancia
4	4780	Isolante lancia
5	4213B	Raccordo finale
6	R4305	Dado raccordo finale
7	BE5046	Morsetto tubo gas
8	BE5044	Morsetto jack
9	BE8111	Supporto snodo anteriore con molla
10	4361	Cavo coassiale assemblato 3mt
	4363	Cavo coassiale assemblato 4mt
11	BE1523-T	Terminale interruttore
12	17800006	Manico (incluse viti/dadi P.15)
13	5662	Interruttore
14	1790002	Supporto manico
15	1880004	Kit viti per manico
16	BE1522	Terminale cavo maschio
17	BE2841	Supporto cavo scatola posteriore
18	BE1518	Scatola posteriore (con dado)
19	BE1526	Vite scatola posteriore
20	4816	Ghiera
21	SPRINGPIN	Spinette connettore Euro
22	5060	Connettore EURO con spinette
23	4421	Anello connettore Euro
24	BE9001	Anello guaina guidafile

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro: 300 Amp CO ₂ , 200 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.8 - 1.6 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



MB15KD

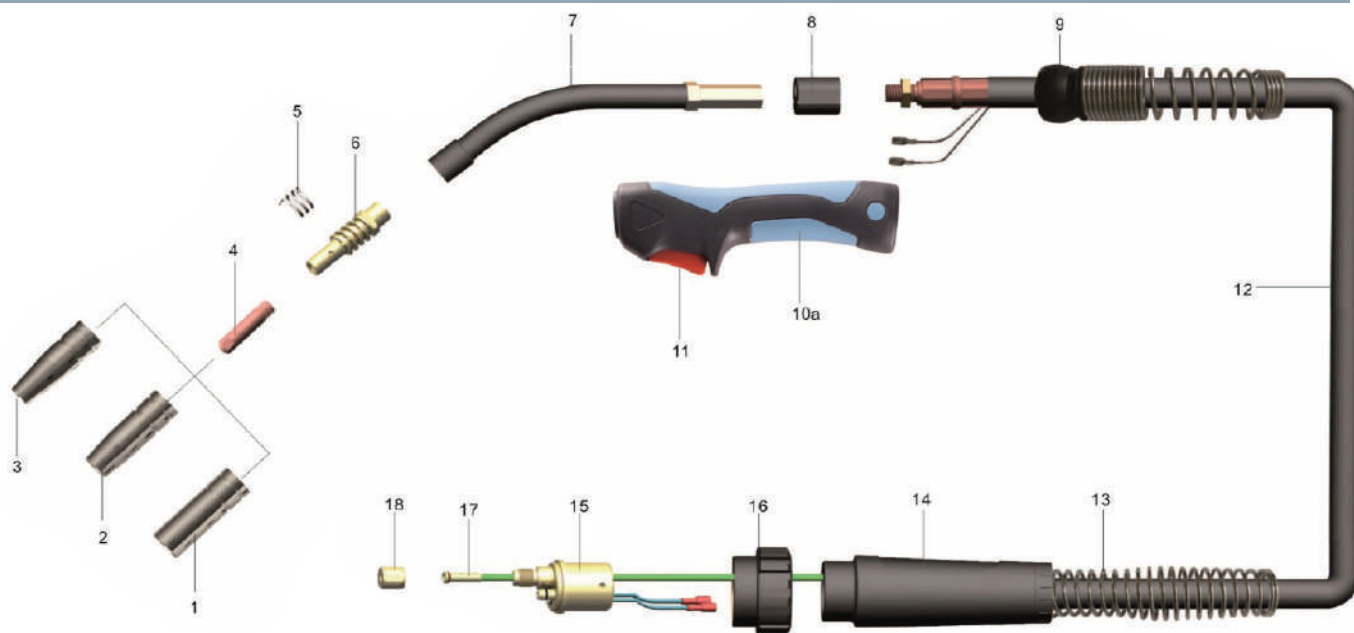


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	HNBZ15M4	Torcia MB15KD LINE 4mt
1	8806160-15	Ugello cilindrico 16mm
2	8806170-15	Ugello conico 12mm
3	8806172-15	Ugello conico 9,5mm
4	8802030	Punta guidafile E-CU M6*25*0.6
	8802040	Punta guidafile E-CU M6*25*0.8
	8802060	Punta guidafile E-CU M6*25*1.0
	8803001	Punta guidafile CUCRZR M6*25*0.6
	8803010	Punta guidafile CUCRZR M6*25*0.8
	8803020	Punta guidafile CUCRZR M6*25*1.0
5	8806152	Molla ugello
6	8805190	Supporto punta guidafile
7	8807100	Collo torcia
8	8807103-15	Dado plastica
9	8807171-15	Supporto snodo anteriore con molla
10a	88074321-15	Manico
11	8812080-15	Interruttore
12	88012701	Cavo coassiale 4mt*
13	8807172-15	Molla di supporto cavo
14	8807151-15	Scatola posteriore
15	8812193-15	Connettore EURO con spinette
16	8812192-15	Ghiera
17	8810564215	Guaina guidafile 0.6-1,2 4.5mt
18	8812030-15	Dado guaina guidafile

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro: 180 Amp CO ₂ , 150 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.6 - 1.0 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

MB24KD

TORCE
MIG

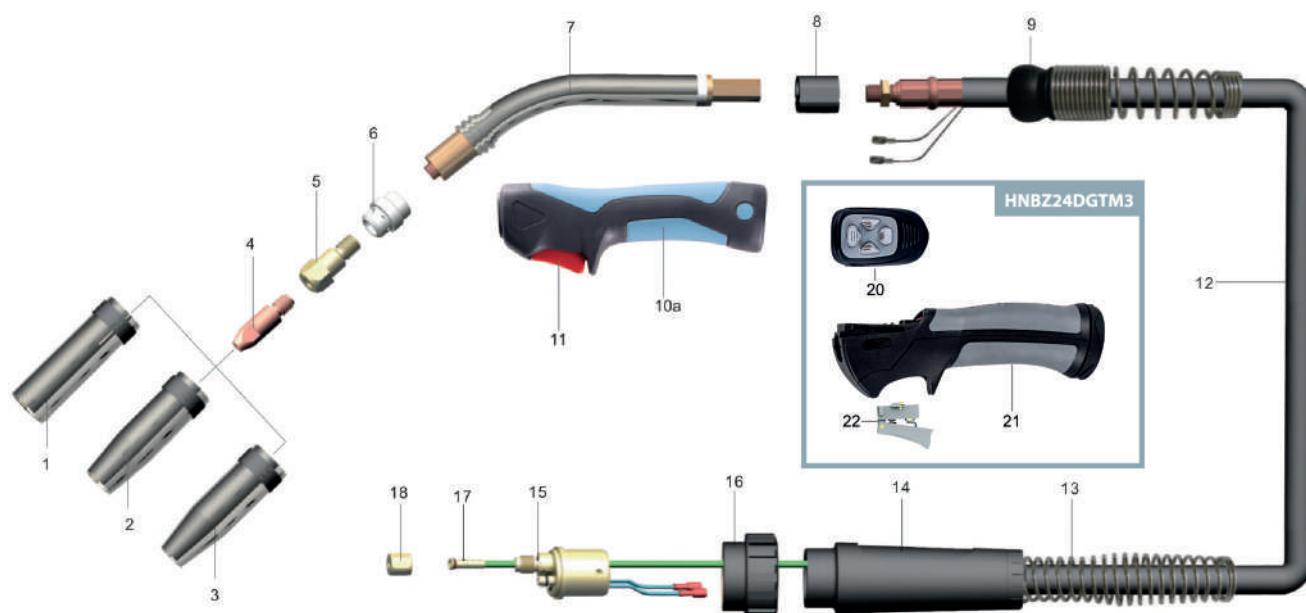

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	HNBZ24M4	Torcia MB24KD LINE 4mt
	HNBZ24DGT M3	Torcia Digitale MB24KD LINE 3 mt
1	8806160	Ugello cilindrico 17mm
2	8806170	Ugello conico 12.5mm
3	8806172	Ugello conico 10mm
4	8802090	Punta guidafile E-CU M6*28*0.8
	8802110	Punta guidafile E-CU M6*28*1.0
	8802120	Punta guidafile E-CU M6*28*1.2
	8803060	Punta guidafile CUCRZR M6*28*0.8
	8803080	Punta guidafile CUCRZR M6*28*1.0
	8803090	Punta guidafile CUCRZR M6*28*1.2
5	8805100	Supporto punta guidafile M6
6	8808010	Diffusore gas ceramica
7	8807102	Collo torcia
8	8807103	Dado plastica
9	8807171	Supporto snodo anteriore con molla
10a	88074321	Manico
11	88120800	Interruttore
12	880127014	Cavo coassiale 4mt
13	8807172	Molla di supporto cavo
14	8807151	Scatola posteriore
15	8812193	Connettore EURO con spinette
16	8812192	Ghiera
17	88105642	Guaina guidafile 0.6-1,2 4.5mt
18	8812030	Dado guaina guidafile
20 DGT	JS-20005504	Kit scheda di controllo e 4 pulsanti DGT
21 DGT	JS-20005505	Manico DGT
22 DGT	JS-20005506	Pulsante DGT



DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro: 250 Amp CO ₂ , 220 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.6 - 1.2 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



TORCE
MIG

MB25KD

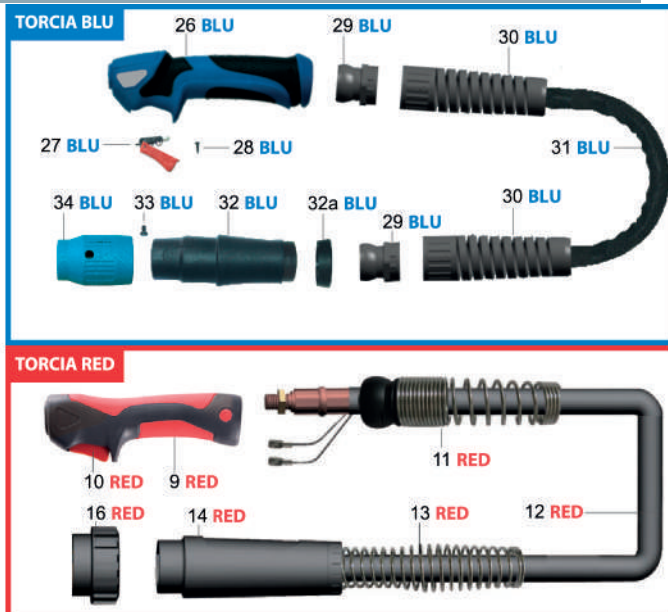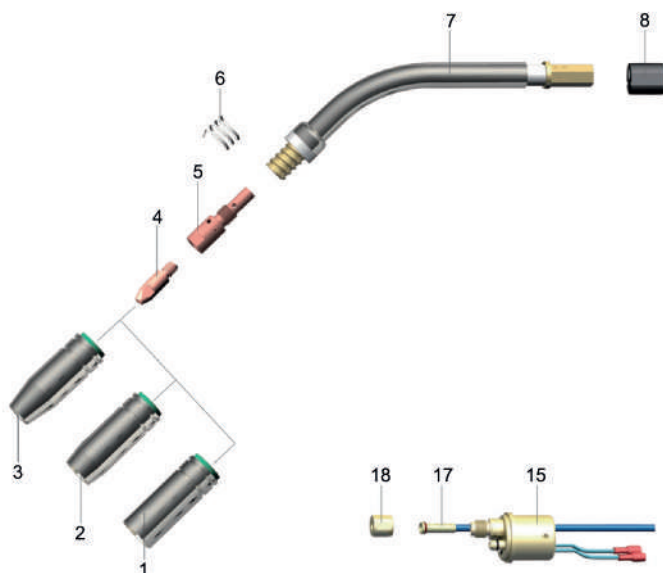



POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	BZ25M4	Torcia MB25KD BLU LINE 4mt
	BZ25M5	Torcia MB25KD BLU LINE 5mt
	HNBZ25M4	Torcia MB25KD RED LINE 4mt
1	8806180	Ugello cilindrico 18mm
2	8806181	Ugello conico 15mm
3	8806182	Ugello conico 11.5mm
4	8802090	Punta guidafile E-CU M6*28*0.8
	8802110	Punta guidafile E-CU M6*28*1.0
	8802120	Punta guidafile E-CU M6*28*1.2
	8803060	Punta guidafile CUCRZR M6*28*0.8
	8803080	Punta guidafile CUCRZR M6*28*1.0
	8803090	Punta guidafile CUCRZR M6*28*1.2
5	8805110	Supporto punta guidafile M6
6	8806183	Molla ugello
7	8807104	Collo torcia
8	8807103	Dado plastica
9 RED	88074321	Manico RED
10 RED	88012707	Pulsante RED
11 RED	8807171	Supporto snodo anteriore con molla RED
12 RED	880127014	Cavo coassiale 4mt RED
13 RED	8807172	Molla di supporto cavo RED
14 RED	8807151	Scatola posteriore RED
15	8812193	Connettore EURO con spinette
16 RED	8812192	Ghiera RED
17	88105642	Guaina guidafile 0.6-1.2 4.5mt
18	8812030	Dado guaina guidafile
26 BLU	ICV0890-01	Manico BLU
27 BLU	IHQ0070	Pulsante BLU
28 BLU	IFT0874	Vite M3x10 BLU
29 BLU	IHJ0021	Supporto cavo BLU
30 BLU	IFT0882	Molla per cavo BLU
31 BLU	ICN0679	Cavo 25mm ² 4m BLU
32 BLU	IHJ0703	Scatola posteriore BLU
32a BLU	IHJ0715	Supporto scatola posteriore BLU
33 BLU	IFT0063	Vite M4x6 BLU
34 BLU	IHJ0072	Dado adattatore scatola posteriore BLU

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro: 230 Amp CO ₂ , 200 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.6 - 1.2 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

MB36KD

TORCE
MIG

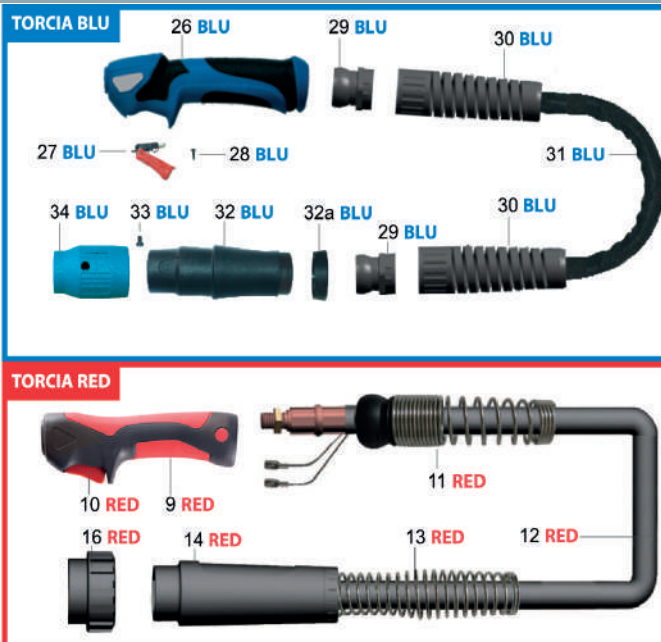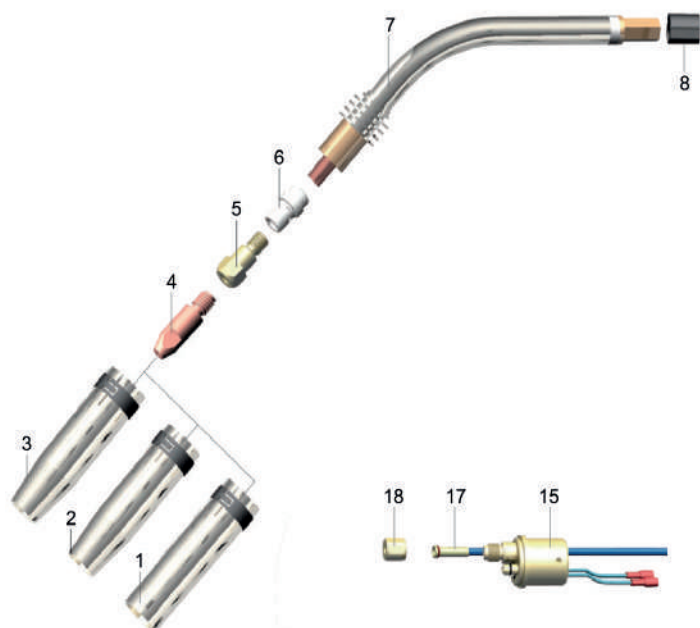

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	BZ36M4	Torcia MB36KD BLU LINE 4mt
	BZ36M5	Torcia MB36KD BLU LINE 5mt
	HNBZ36M4	Torcia MB36KD RED LINE 4mt
1	8806190	Ugello cilindrico 19mm
2	8806200	Ugello conico 16mm
3	8806201	Ugello conico 12mm
4	8802130	Punta guidafile E-CU M8*30*0.8
	8802150	Punta guidafile E-CU M8*30*1.0
	8802160	Punta guidafile E-CU M8*30*1.2
	8802170	Punta guidafile E-CU M8*30*1.4
	8802161	Punta guidafile E-CU M8*30*1.6
	8803100	Punta guidafile CUCRZR M8*30*0.8
	8803110	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.0
	8803120	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.2
	8803121	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.6
5	8805132	Supporto punta guidafile M8*28
6	8808060	Diffusore ceramico
7	8807130	Collo torcia
8	8807103	Dado plastica
9 RED	88074321	Manico RED
10 RED	8812080	Interruttore RED
11 RED	8807171	Supporto snodo anteriore con molla RED
12 RED	880127022	Cavo coassiale 4mt RED
13 RED	8807172	Molla di supporto cavo RED
14 RED	8807151	Scatola posteriore RED
15	8812193	Connettore EURO con spinette
16 RED	8812192	Ghiera RED
17	88105644-1	Guaina guidafile 0.8-1.6 4.5mt
18	8812030	Dado guaina guidafile M10*1
26 BLU	ICV0890-01	Manico BLU
27 BLU	IHQ0070	Pulsante BLU
28 BLU	IFT0874	Vite M3x10 BLU
29 BLU	IHJ0021	Supporto cavo BLU
30 BLU	IFT0882	Molla per cavo BLU
31 BLU	ICN0672	Cavo 42mm ² 4m BLU
32 BLU	IHJ0703	Scatola posteriore BLU
32a BLU	IHJ0715	Supporto scatola posteriore BLU
33 BLU	IFT0063	Vite M4x6 BLU
34 BLU	IHJ0072	Dado adattatore scatola posteriore BLU


DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro: 300 Amp CO ₂ , 270 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.8 - 1.6 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



TORCE
MIG

MB501D

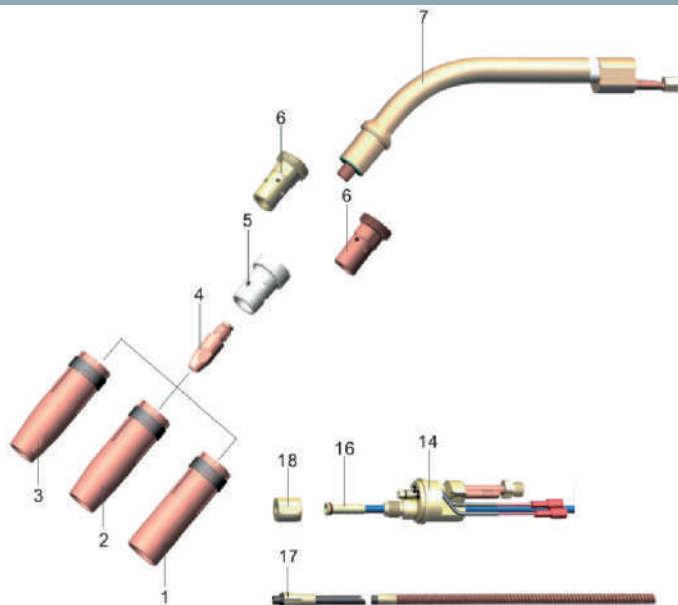


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	BZ501M4	Torcia MB 501D BLU LINE 4mt
	BZ501M5	Torcia MB 501D BLU LINE 5mt
	HNBZ501M4	Torcia MB 501D RED LINE 4mt
1	8806220	Ugello cilindrico 19mm
2	8806230	Ugello conico 16mm
3	8806231	Ugello conico 14mm
4	8802130	Punta guidafile E-CU M8*30*0.8
	8802150	Punta guidafile E-CU M8*30*1.0
	8802160	Punta guidafile E-CU M8*30*1.2
	8802170	Punta guidafile E-CU M8*30*1.4
	8802161	Punta guidafile E-CU M8*30*1.6
	8803100	Punta guidafile CUCRZR M8*30*0.8
	8803110	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.0
	8803120	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.2
	8803121	Punta guidafile CUCRZR M8*30*1.6
5	8808081	Diffusore gas ceramico
6	8805162	Supporto punta guidafile M8*25 ottone
7	8807222	Collo torcia
8 RED	8807171	Supporto snodo anteriore con molla RED
9 RED	8812080	Interruttore RED
10 RED	88074321	Manico RED
11 RED	8810531	Cavo coassiale 4mt RED
12 RED	8807172	Molla di supporto cavo RED
13 RED	8807151	Scatola posteriore RED
14	88121931	Connettore EURO con spinette
15 RED	8812192	Ghiera RED
16	88105616	Guaina guidafile 0.8-1,6 4.5mt
17	881056932	Guaina guidafile Teflon per ALLUMINIO 0.8-1,6 4.5mt
17a	881056932-S	Molla per guaina guidafile Teflon
18	8812030	Dado guaina guidafile M10*1
26 BLU	ICV0890-01	Manico BLU
27 BLU	IHQ0070	Pulsante BLU
28 BLU	IFT0874	Vite M3x10 BLU
29 BLU	IHJ0021	Supporto cavo BLU
30 BLU	IHJ0852	Anello cavo BLU
31 BLU	IFT0882	Molla per cavo BLU
32 BLU	ICD0068	Cavo 4m BLU
36 BLU	IHJ0764	Supporto tubi acqua BLU
37 BLU	IFT0063	Vite M4x6 BLU
38 BLU	IHJ0763	Scatola posteriore BLU
39 BLU	IHJ0072	Dado adattatore scatola posteriore BLU

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad acqua
Ciclo di lavoro: 500 Amp CO2, 450 Amp MIX
Diametro filo: Ø 0.8 - 1.6 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

WP17

TORCE
TIG

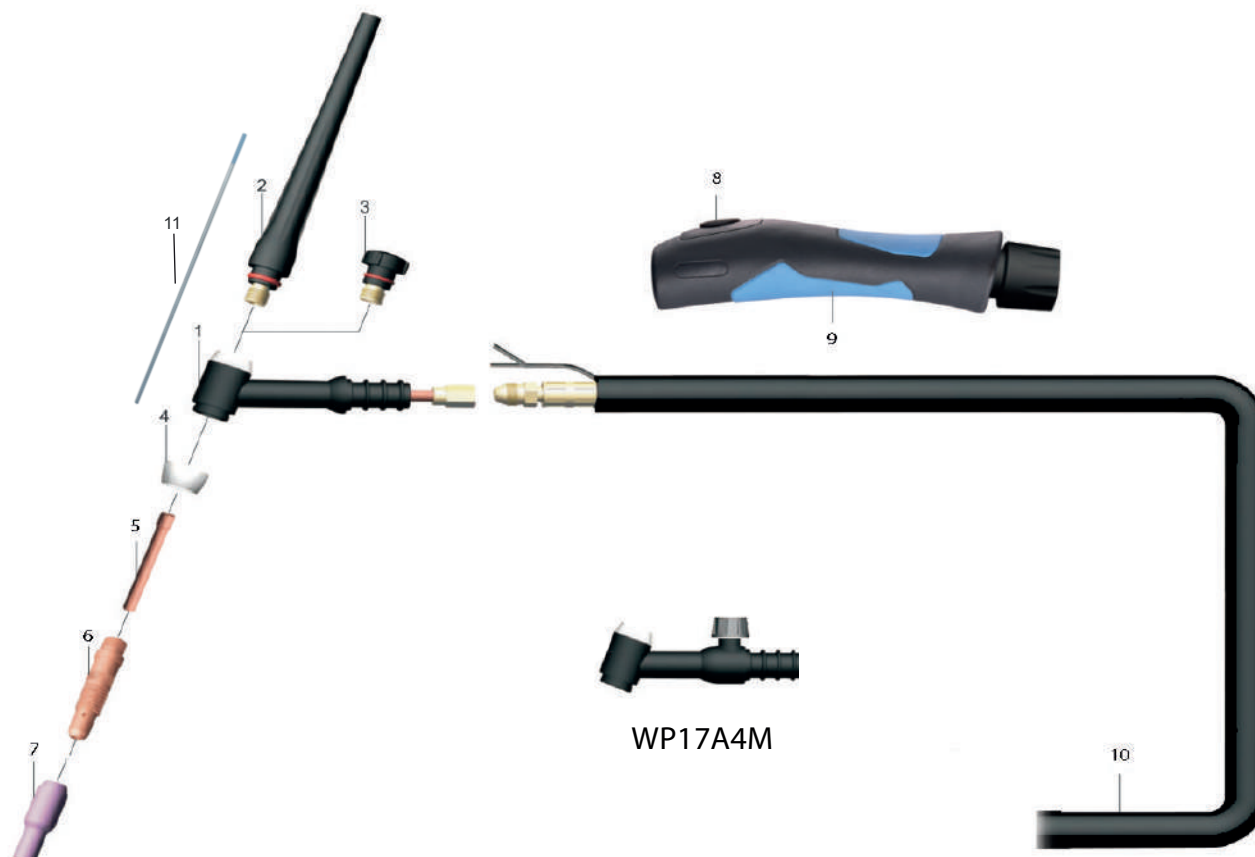

WP17A4M


POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	WP17M8	Torcia Tig WP17 8mt
	WP17A4M	Torcia Tig WP17 CON RUBINETTO GAS 4MT
	T-T-WP17EU-4MT	Torcia Tig WP17 PARK connettore EURO
1	8802090-TIG	Corpo torcia
2	8803010-TIG	Cappuccio lungo
3	8803020-TIG	Cappuccio corto
4	8808114	Isolante corpo torcia
5	8804140	Pinza serralettrodo 1,0mm
	8804160	Pinza serralettrodo 1,6mm
	8804170	Pinza serralettrodo 2,0mm
	8804190	Pinza serralettrodo 2,4mm
6	8804260	Portapinza 1,0mm
	8804270	Portapinza 1,6mm
	8804290	Portapinza 2,4mm
7	8807110	Ugello ceramico 6mm
	8807120	Ugello ceramico 8mm
	8807130-TIG	Ugello ceramico 10mm
	8807140	Ugello Ceramico 11mm
	8807150	Ugello Ceramico 13mm
	8807160	Ugello Ceramico 16mm
	8807170	Ugello Ceramico 19mm
8	8808105	Pulsante
9	8808106	Manico
10	8803110-TIG	Cavo assemblato
11	TUNG-WC20-1.6	Tig Tungsteno 2% Ceriato 1.6mm*150mm
	TUNG-WC20-2.0	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.0mm*150mm
	TUNG-WC20-2.4	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.4mm*150mm

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 150 Amp
Diametro elettrodo: Ø 0.5 - 2.4 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



WP26

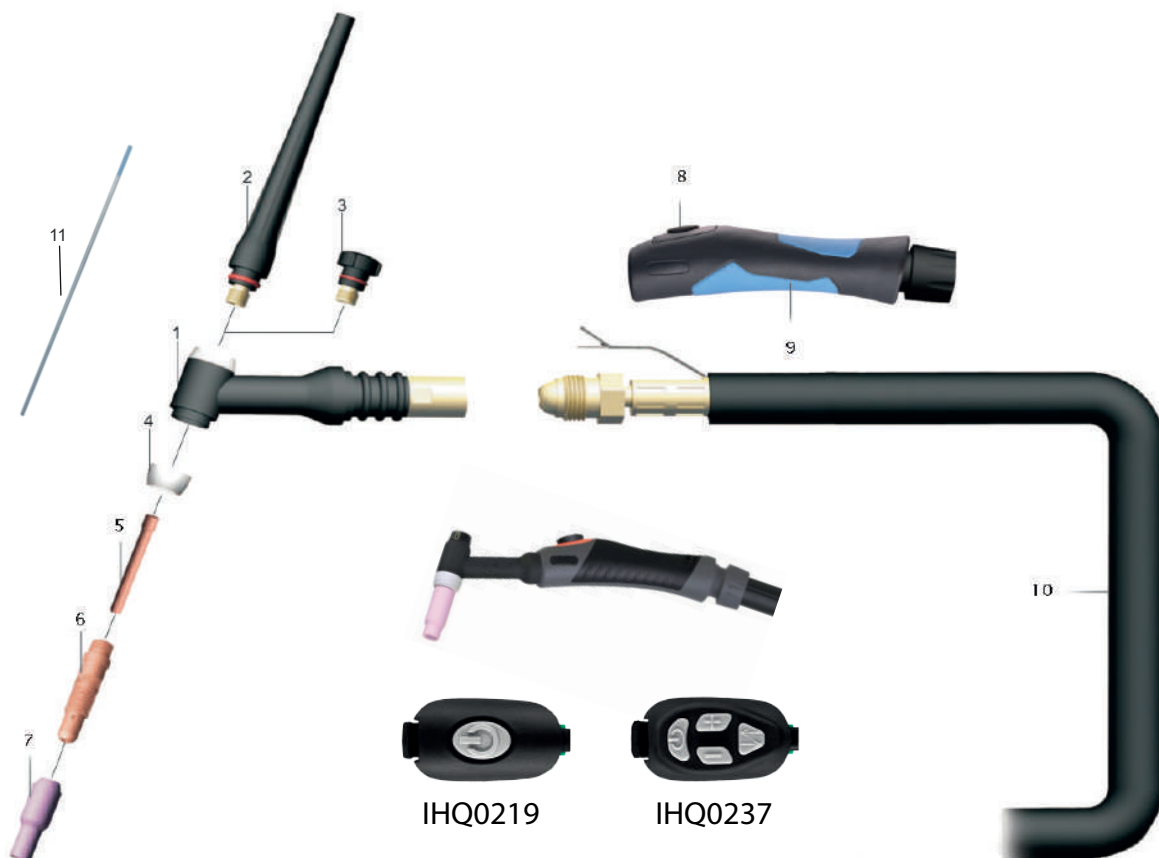

IHQ0219

IHQ0237

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	WP26M8	Torcia Tig WP26 8mt
	WP26M4-PARK	Torcia Tig WP26 PARK 4 mt
	WP26DGT4	Torcia Tig WP26 PARK DIGITALE 4mt
1	8802210	Corpo torcia
2	8803010-TIG	Cappuccio lungo
3	8803020-TIG	Cappuccio corto
4	8808114	Isolante corpo torcia
5	8804160	Pinza serralettrodo 1,6mm
	8804170	Pinza serralettrodo 2,0mm
	8804190	Pinza serralettrodo 2,4mm
	8804220	Pinza serralettrodo 3,2mm
6	8804270	Portapinza 1,6mm
	8804290	Portapinza 2,4mm
	8804300	Portapinza 3,2mm
7	8807110	Ugello ceramico 6mm
	8807120	Ugello ceramico 8mm
	8807130-TIG	Ugello ceramico 10mm
	8807140	Ugello Ceramico 11mm
	8807150	Ugello Ceramico 13mm
	8807160	Ugello Ceramico 16mm
	8807170	Ugello Ceramico 19mm
8	3208105	Pulsante
9	3208120	Manico
10	3403042	Cavo assemblato
11	TUNG-WC20-1.6	Tig Tungsteno 2% Ceriato 1.6mm*150mm
	TUNG-WC20-2.0	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.0mm*150mm
	TUNG-WC20-2.4	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.4mm*150mm

DATI TECNICI
Raffreddamento: ad aria
Ciclo di lavoro 35%: 250 Amp
Diametro elettrodo: Ø 0.5 - 3.2 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

**TORCE
TIG**



POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	WP18M8	Torcia Tig WP18 8mt
	WP18DGMT4	Torcia Tig WP18 PARK 4 mt
	WP18DGMT8	Torcia Tig WP18 Digitale 4 pulsanti 8mt
1	8802130-TIG	Corpo torcia
2	8803010-TIG	Cappuccio lungo
3	8803020-TIG	Cappuccio corto
4	8808114	Isolante corpo torcia
5	8804160	Pinza serralettrodo 1,6mm
	8804170	Pinza serralettrodo 2,0mm
	8804190	Pinza serralettrodo 2,4mm
	8804220	Pinza serralettrodo 3,2mm
6	8804270	Portapinza 1,6mm
	8804290	Portapinza 2,4mm
	8804300	Portapinza 3,2mm
7	8807110	Ugello ceramico 6mm
	8807120	Ugello ceramico 8mm
	8807130-TIG	Ugello ceramico 10mm
	8807140	Ugello Ceramico 11mm
	8807150	Ugello Ceramico 13mm
	8807160	Ugello Ceramico 16mm
	8807170	Ugello Ceramico 19mm
8	8808105	Pulsante
9	8808120	Manico
10	8803140	Cavo assemblato
11	TUNG-WC20-1.6	Tig Tungsteno 2% Ceriato 1.6mm*150mm
	TUNG-WC20-2.0	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.0mm*150mm
	TUNG-WC20-2.4	Tig Tungsteno 2% Ceriato 2.4mm*150mm


DATI TECNICI	
Raffreddamento:	ad acqua
Ciclo di lavoro 35%:	350 Amp
Diametro elettrodo:	Ø 0.5 - 4.0 mm

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torce e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



**TORCE
PLASMA**

LT50 HF

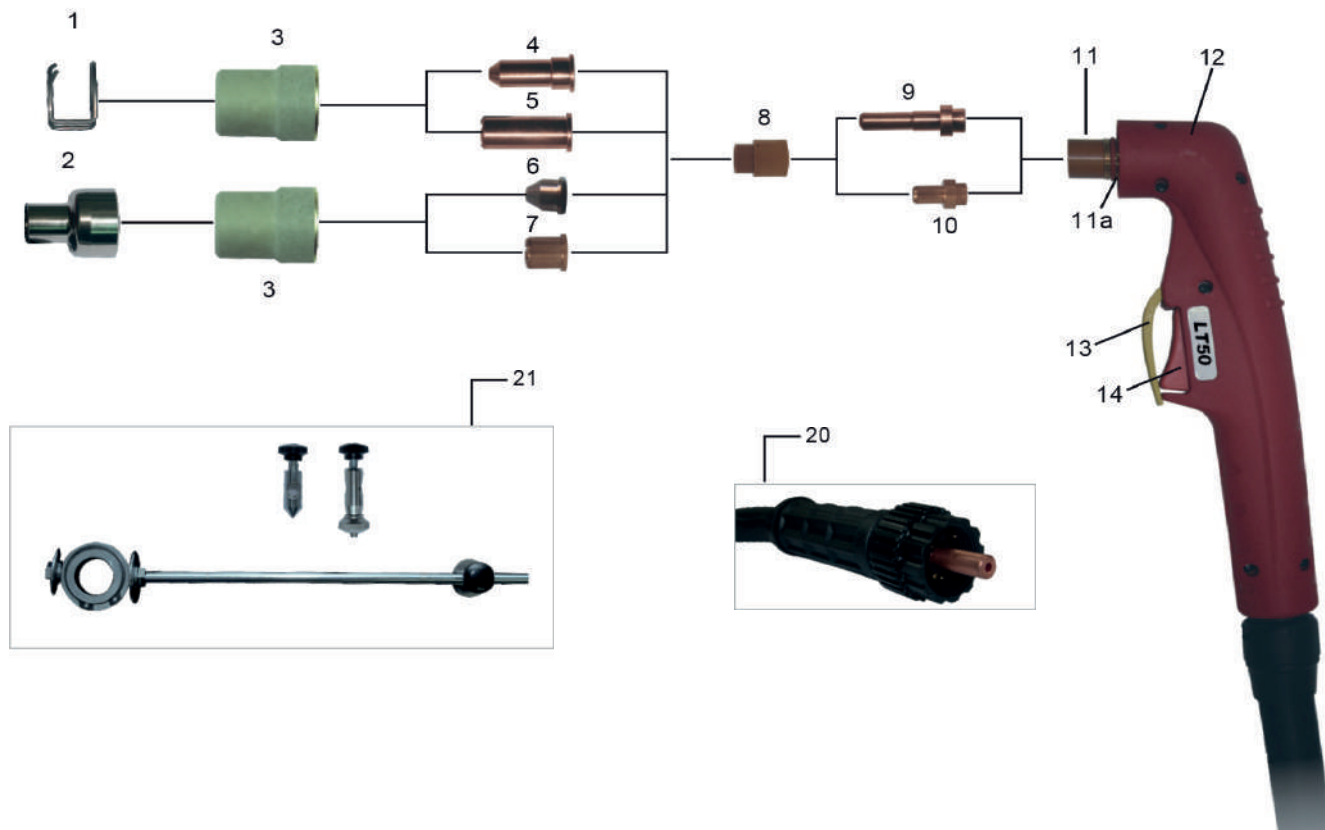

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	LT506M	LT50 HF 6MT
1	ISM0603	Distanziale
2	ISM0006	Protezione per ugello lungo
3	IVS0008-03 *	Ugello esterno
	IVS0008-01	Ugello esterno "long life"
4	IVU0069-10	Ugello conico lungo 1,0mm
	IVU0019-10	Ugello lungo 1,0mm LT50
5	IVU0018-10	Ugello lungo 1,0mm LT50-LT70
	IVU0018-11	Ugello lungo 1,1mm LT50-LT70
6	IVU0064-10	Ugello conico 1,0
	IVU0033-10 *	Ugello piatto 1,0mm
7	IVU0033-11	Ugello piatto 1,1mm
	IVU0033-12	Ugello piatto 1,2mm
8	IVF0002	Diffusore
9	IVB0015	Elettrodo HF lungo
10	IVB0062 *	Elettrodo HF
11	IVZ0050	corpo torcia
11a	IFT0707	"O" Ring
12	IGV0039	Manico
13	IHJ0722	Protezione pulsante
14	IHQ0070	Pulsante
20	JS-IZX0078	Connettore attacco centralizzato
21	ISM0081	Compasso

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI	
Innesco:	HF
Ciclo di lavoro:	50 Amp @ 60%

COMPATIBILE CON


CUT40-L202HF

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torce e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

LT81 HF

TORCE
PLASMA



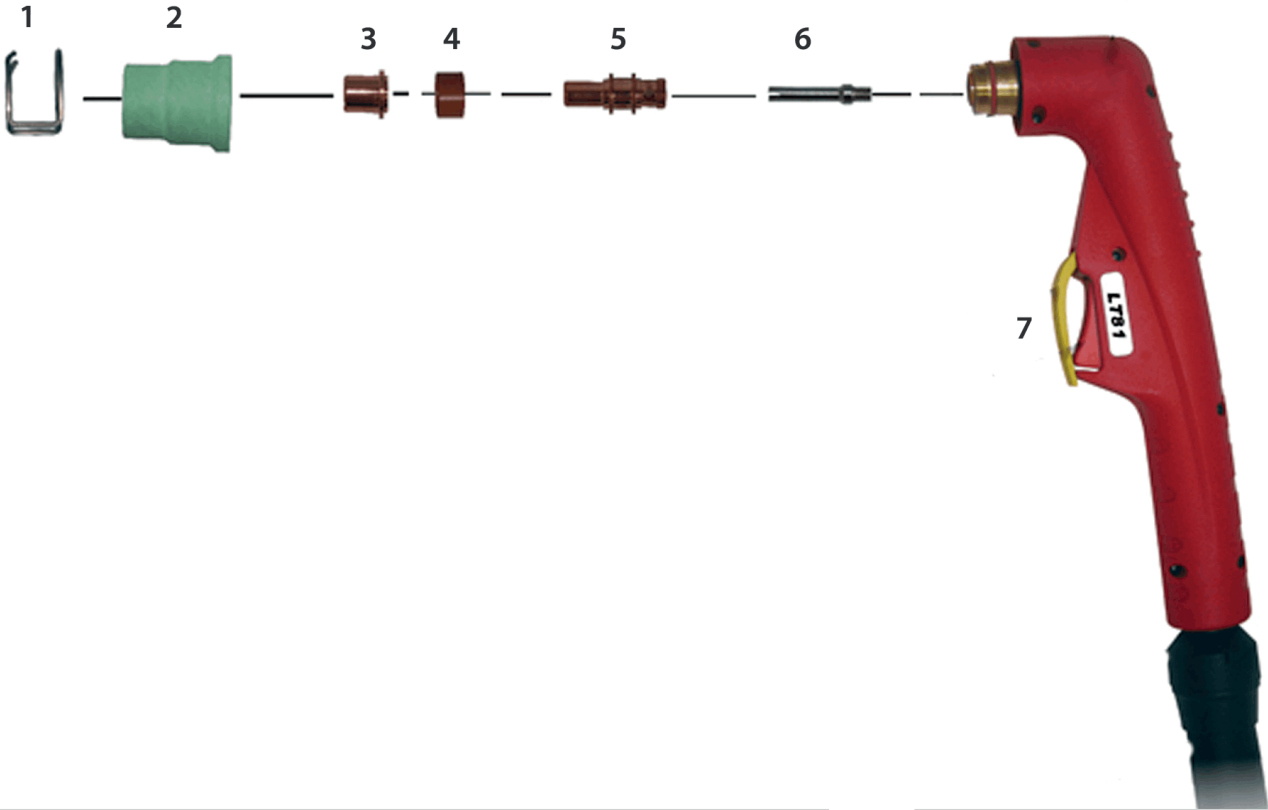

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	LT816M	LT81 HF 6MT
1	ISM0073	Distanziale
2	IVS0665-03	Ugello Esterno
3	IVU0605-11	LT81 Ugello 1,1 60A
	IVU0605-12 *	LT81 Ugello 1,2 80A
4	IVF0602	LT81 Diffusore aria
5	IVB0604	LT81 Elettrodo
6	IVB0665	Tubetto aria
7	IHQ0070	Pulsante

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI
Innesco: HF
Ciclo di lavoro: 80 Amp @ 60%


COMPATIBILE CON
CUT60-L224HF

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



**TORCE
PLASMA**

LT101 HF

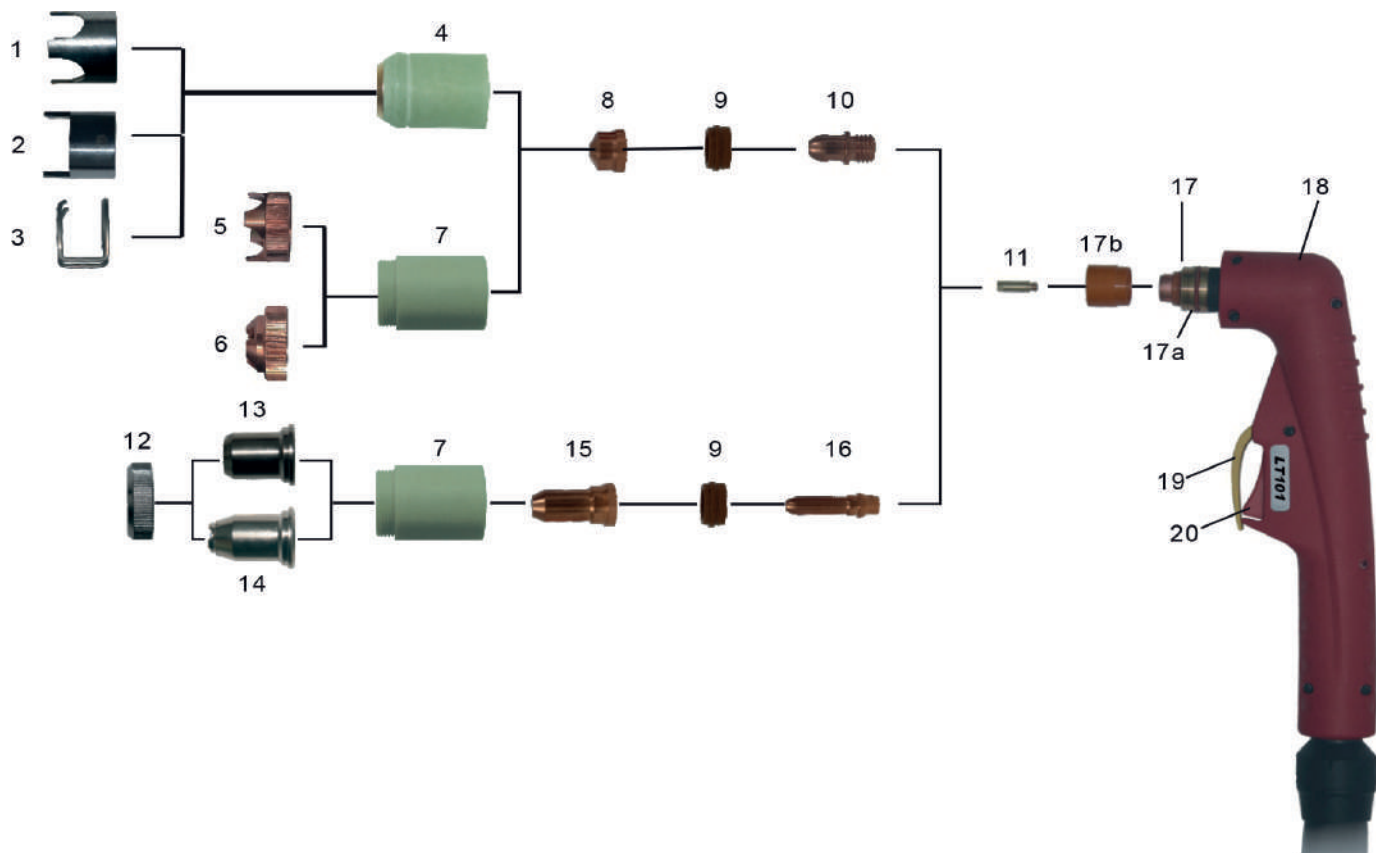

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	LT1016M	LT101 HF 6MT
1	ISM0069	Distanziale 4 punti
2	ISM0067	Distanziale 2 punti
3	ISM0066 *	Distanziale a molla
4	IVS0666-05 *	Ugello esterno
5	ISM0084	Distanziale a 4 punti per taglio a contatto
6	ISM0078	Distanziale per taglio a contatto
7	IVS0680	Ugello esterno
8	IVU0606-11	Ugello 1,1mm
	IVU0606-14 *	Ugello 1.4 mm
	IVU0606-17	Ugello 1,7mm
9	IVF0606	Diffusore
10	IVB0606 *	Elettrodo
11	IZN0769	Tubetto aria
12	ISM0099	Dado
13	ISM0003	Cappa taglio a contatto
14	ISM0004	Cappa lunga taglio contatto
15	IVU0662-14	Ugello lungo 1,4mm
	IVU0662-17	Ugello lungo 1,7mm
16	IVB0661	Elettrodo lungo
17	IVZ0695	Testa torcia
17a	IFT0686	"O" Ring
17b	IVF9006	Isolante
18	IGV0035	Corpo torcia
19	IHJ0722	Protezione pulsante
20	IHQ0070	Pulsante

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI

Innesco:

HF

Ciclo di lavoro:

100 Amp @ 60%

COMPATIBILE CON


CUT60-L224HF

CUT80-L225HF

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

CB150 HF

TORCE
PLASMA

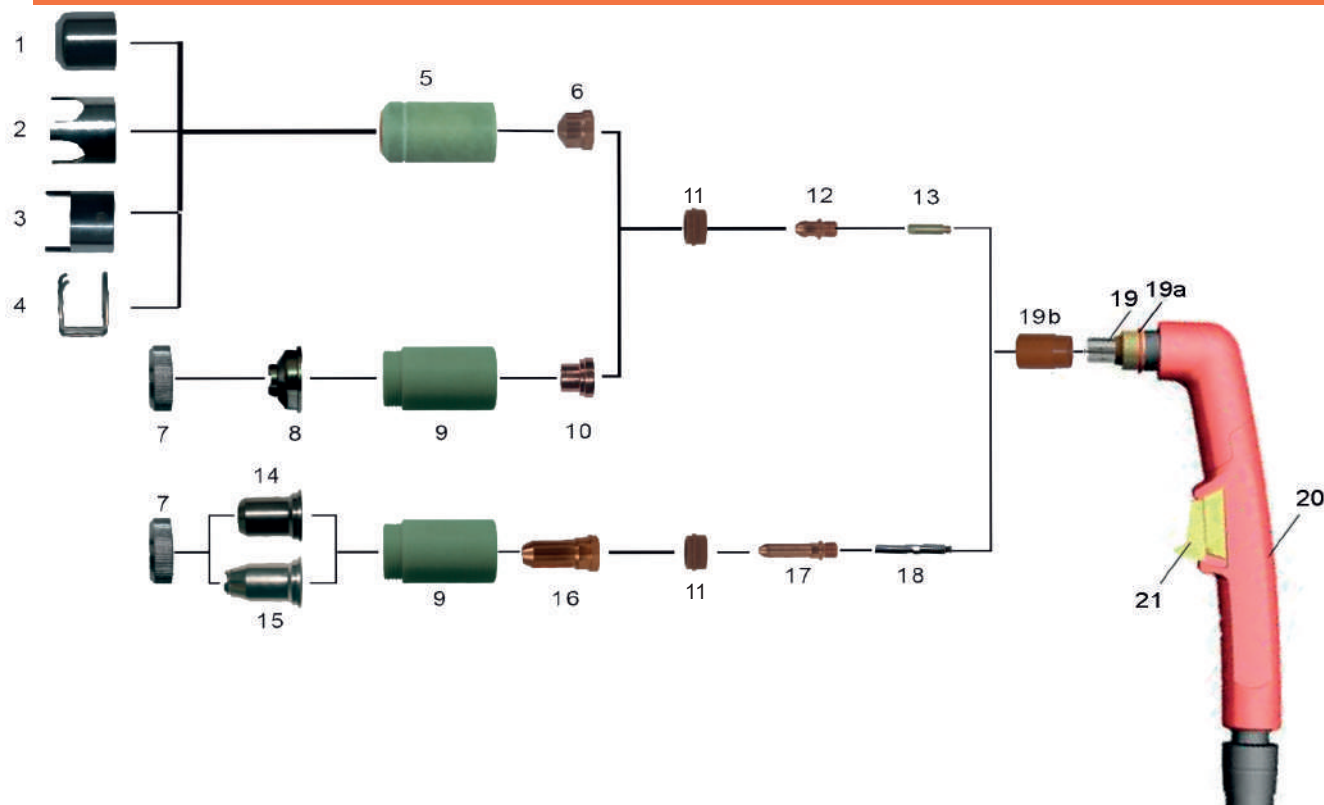

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	CB1506M	Torcia Completa HF CB150
1	ISM0068	Distanziale taglio
2	ISM0069	Distanziale 4 punti
3	ISM0067	Distanziale 2 punti
4	ISM0066 *	Distanziale a molla
5	IVS0007-05 *	Ugello esterno
6	IVU0071-11	Ugello 1,1 mm
	IVU0071-13	Ugello 1,35 mm
	IVU0071-16	Ugello 1,6 mm
	IVU0071-18 *	Ugello 1,8 mm
7	ISM0099	Dado
8	ISM0083	Distanziale taglio a contatto
9	IVS0089-5	Ugello taglio a contatto
10	IVU0073-14	Punta piana 1,35 mm
	IVU0073-16	Punta piana 1,6 mm
	IVU0073-18	Punta piana 1,8 mm
11	IVF0004	Diffusore
12	IVB0089 *	Elettrodo HF
13	IZN0768 *	Tubetto Aria
14	ISM0003	Taglio contatto
15	ISM0004	Taglio contatto lungo
16	IVU0075-14	Punta lunga 1,4 mm
	IVU0075-16	Punta lunga 1,6 mm
	IVU0075-18	Punta lunga 1,8 mm
	IVU0080-11	Contact Extended tip
17	IVB0095	Elettrodo lungo HF
18	IZN0764	Tubetto aria lungo
19	33019101	Testa torcia
19a	IFT0689	"O" Ring
19b	IVF9007	Isolante frontale
20	3407011	Manico
21	31120832	Pulsante

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI
Innesco:
HF
Ciclo di lavoro:
150 Amp @ 60%


COMPATIBILE CON
CUT100-L22109HF
CUT160-L307HF

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



**TORCE
PLASMA**

CP160 HF

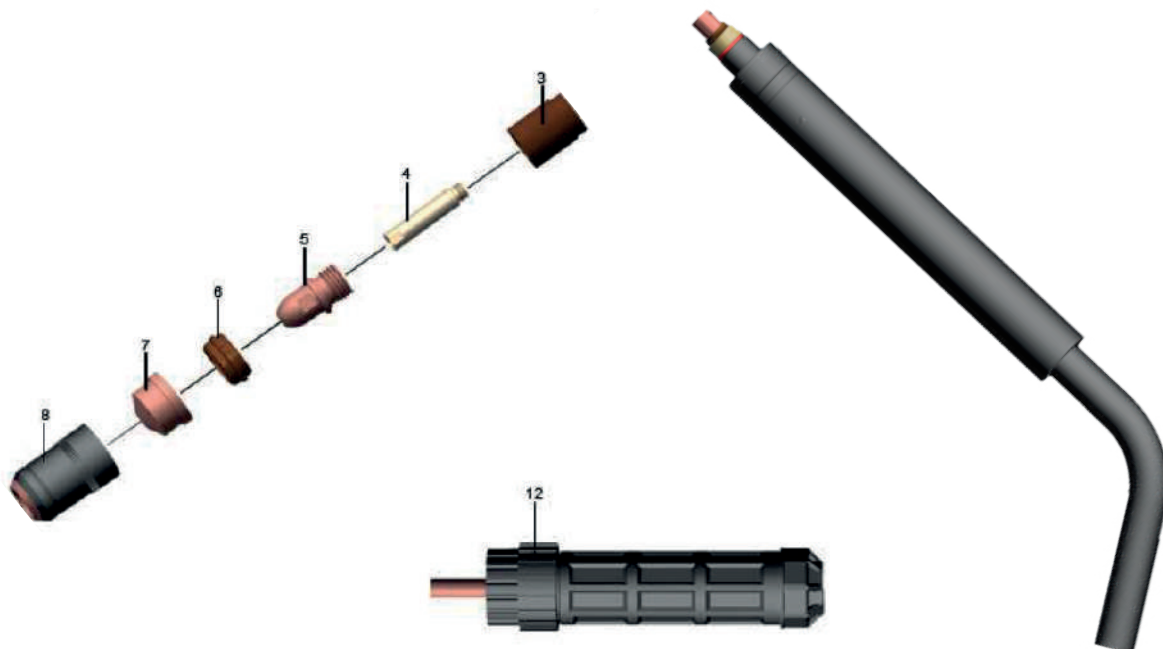

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	CP160P10M	Torcia Completa HF automatica CP160P 10mt
3	IVF9007	isolante frontale
4	IZN0768	Tubetto Aria
5	IVB0089	Elettrodo HF
6	IVF0004	Diffusore
7	IVU0071-11	Ugello 1,1 mm
	IVU0071-13	Ugello 1,3 mm
	IVU0071-16	Ugello 1,6 mm
	IVU0071-18	Ugello 1,8 mm
8	IVS0007-05	Ugello esterno

DATI TECNICI
Innesco: HF
Ciclo di lavoro: 150 Amp @ 60%


COMPATIBILE CON
CUT60-L224HF
CUT80-L225HF
CUT100-L22109HF
CUT160-L307HF

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

NON HF

P80

TORCE
PLASMA

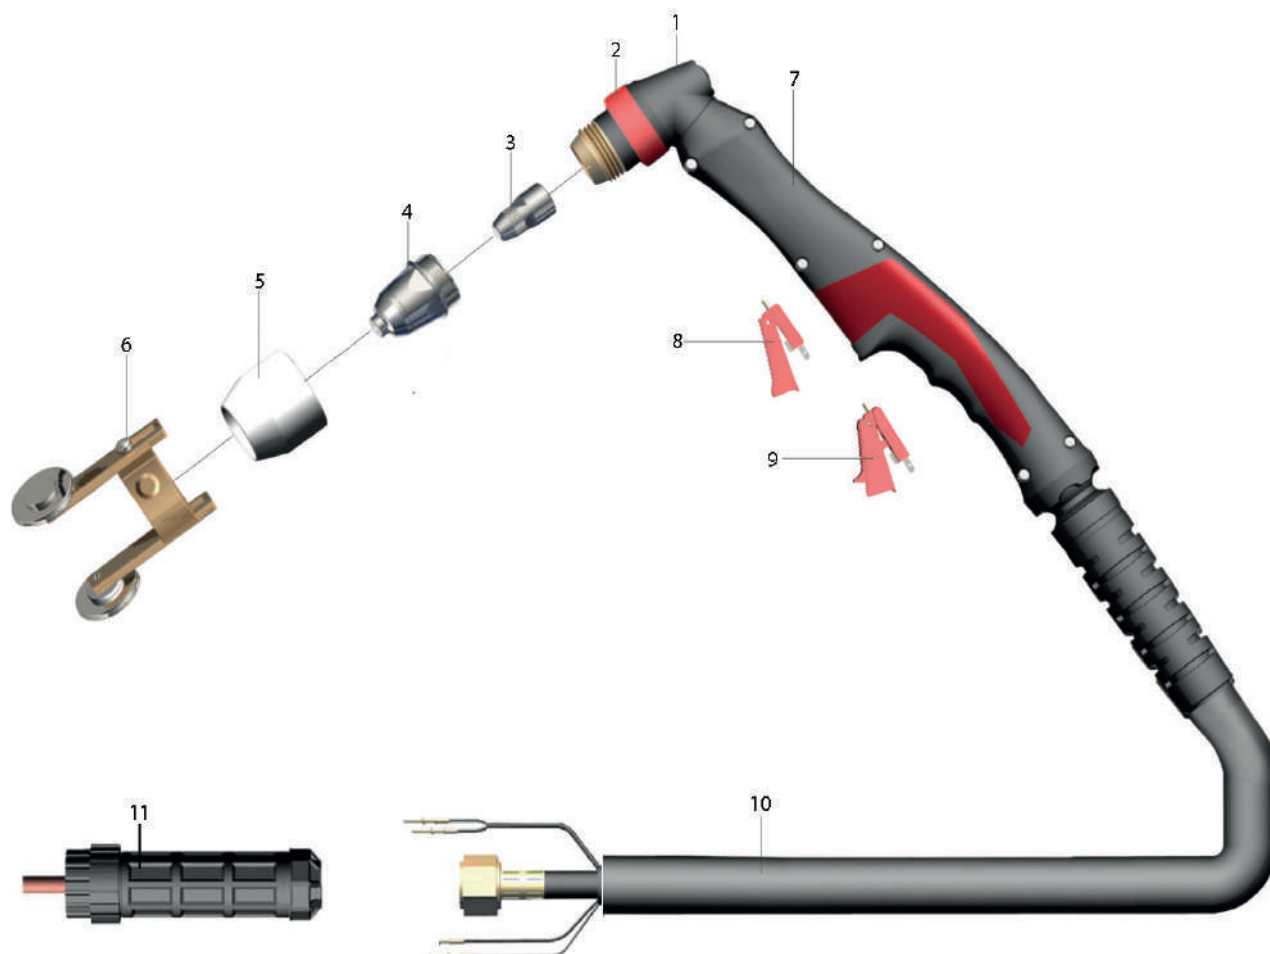

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	88022101	Testa torcia
2	8806091	Anello isolante
3	8803061	Elettrodo
4	88030630	Ugello 1.0 mm 40A
	8803064	Ugello 1.3 mm 60A
	8803066	Ugello 1.5 mm 80A
	88030641	Ugello 1.7 mm 100A
5	8804230	Diffusore ceramica
6	8806090	Guida taglio
7	88070011	Corpo torcia
8	8812210	Pulsante normale
9	8812211	Pulsante con sblocco sicurezza
10	8803126	Cavo assemblato
11		Connettore centrale
12	8812212	Chiave ugello/elettrodo

DATI TECNICI
Innesco: P80 HF / P80P NON HF
Ciclo di lavoro: 100 Amp @ 60%

NOTE
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE


Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



TORCE
PLASMA

IPT40

NON HF

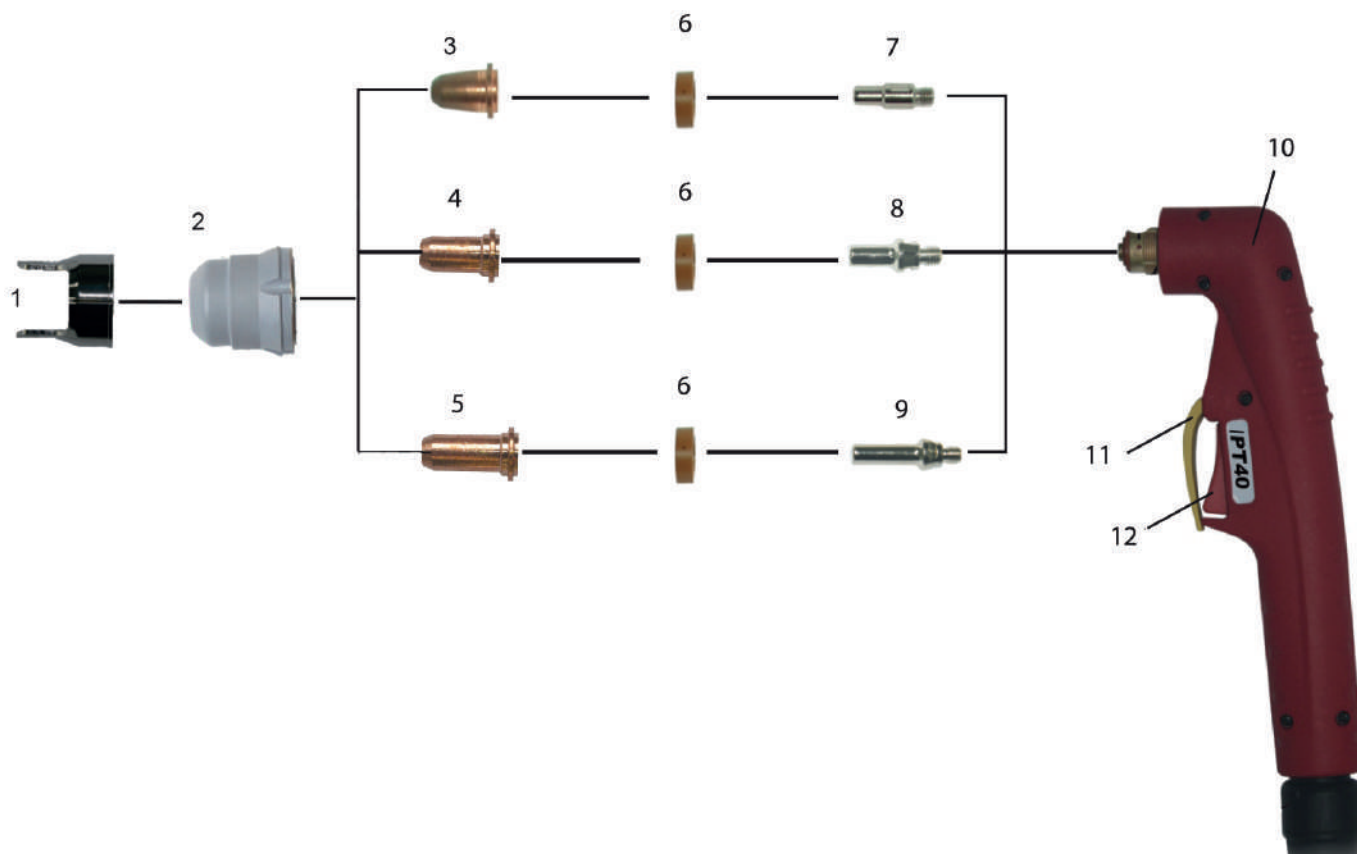

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	IPT40	Torcia Plasma IPT40 NON HF 6mt
1	ISM0098	Distanziale 2 punti
2	IVS0661	Ugello esterno 6 fori
	IVS0663	Ugello esterno
3	IVU0661-06	Ugello 0,6 mm (10-20A) STANDARD
	IVU0661-08	Ugello 0,8 mm (20-30A) STANDARD
	IVU0661-09 *	Ugello 0,9 mm (30-40A) STANDARD
4	IVU1668-09	Ugello 0,9 mm (30-40A) MEDIO
5	IVU0603-09	Ugello lungo 0,9 mm (30-40A)
6	IVF0601	Diffusore
7	IVB0660 *	Elettrodo STANDARD
8	IVB0048	Elettrodo MEDIO
9	IVB0049	Elettrodo lungo
10	IVZ0672	Testa torcia completa
11	IHJ0722	Protezione pulsante
12	IHQ0070	Pulsante

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI

Innesco:
PNEUMATICO
Ciclo di lavoro:
40 Amp @ 60%


COMPATIBILE CON

CUT45-PFC-LCD-L2S43
CUT45-PFC-SC-L2S421
CUT45-L206PFC

NON HF

IPT100

TORCE
PLASMA

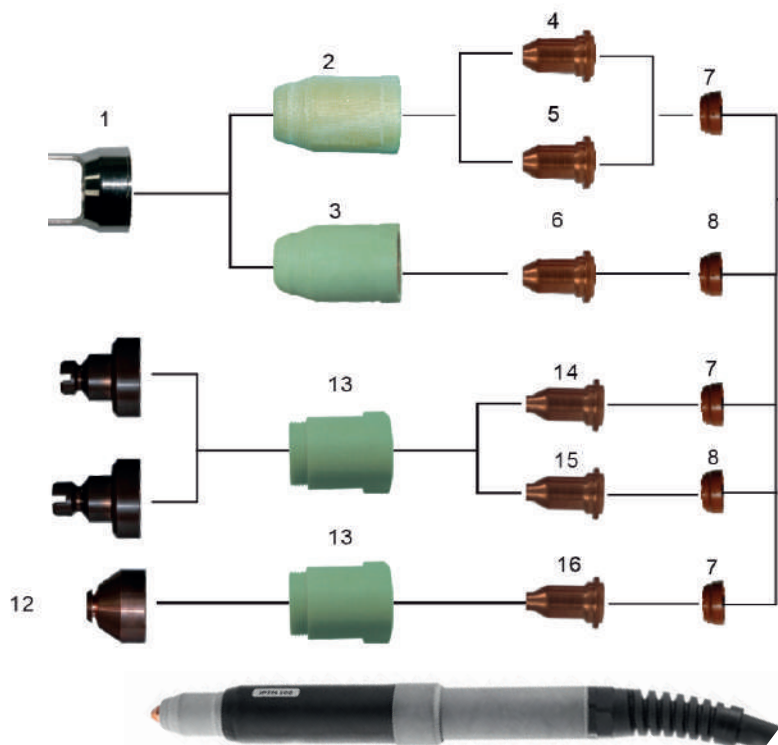

IPTM100



POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	IPT1006M	Torcia Plasma IPT100 NON HF 6mt
	IPTM100	Torcia NON HF automatica IPT100 10mt
1	ISM0085 *	Double pointer
2	IVS0678-01	Ugello esterno
3	IVS0676-01 *	Ugello esterno
4	IVU0672-09	Ugello a contatto 0,9mm 30/70A
5	IVU0678-10	Punta 1,0mm 40/50A
	IVU0678-11	Punta 1,1mm 50/60A
	IVU0678-12	Punta 1,2mm 60/70A
6	IVU0676-14	Punta 1,4mm 80/90A
	IVU0676-15	Punta 1,5mm 100/110A
	IVU0676-16 *	Punta 1,6mm 110/120A
7	IVF0662	Diffusore 30/70A
8	IVF0661 *	Diffusore 80/120A
9	IVB0676	Elettrodo
10	ISM0700	Cappa esterna 40-70A
11	ISM0644	Cappa esterna 80/120A
12	ISM0064	Cappa esterna gouging 120A
13	IVS0674-01	Ugello esterno taglio contatto
14-15	IVU0674-10	Punta 1,0mm 40/50A
	IVU0674-11	Punta 1,1mm 50/60A
	IVU0674-12	Punta 1,2mm 60/70A
16	IVU0686-14	Punta 1,4mm 80/90A
	IVU0686-15	Punta 1,5mm 100/110A
	IVU0686-16	Punta 1,6mm 110/120A
	IVU0687-22	Punta 120A
17	IGV0031	Corpo torcia
18	IHJ0722	Protezione pulsante
19	IHQ0070	Pulsante

*Dotazione standard della torcia

DATI TECNICI

Innesco:
PNEUMATICO
Ciclo di lavoro:
100 Amp @ 60%

COMPATIBILE CON

CUT60-L209
CUT80-L210
CUT100-L221


Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.



**TORCE
PLASMA**

MS125

NON HF

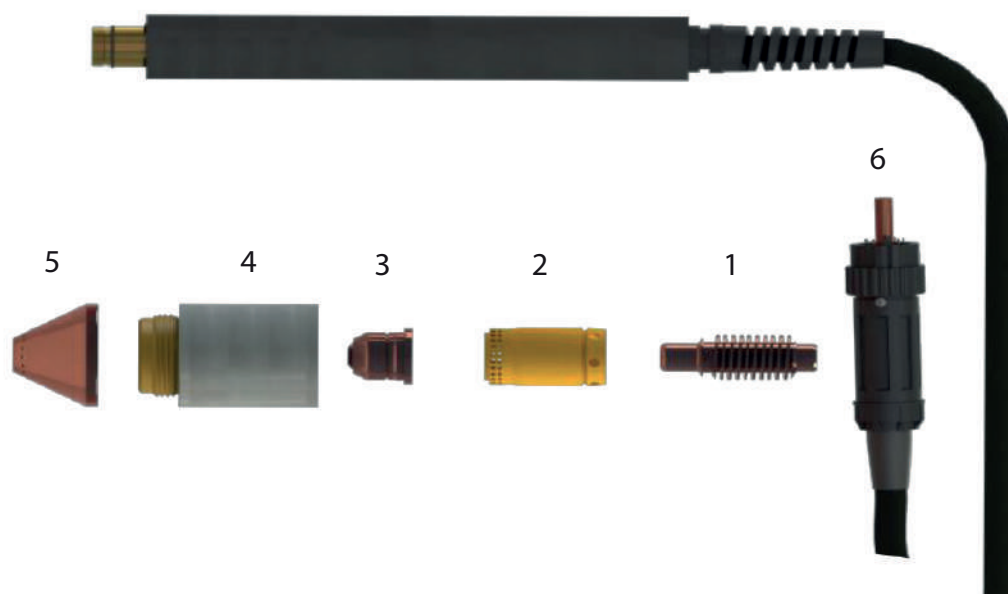

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
	MS125	Torcia Plasma NON HF 10MT tipo PowerMax 125
1	AB-220971	Elettrodo
2	AB-220997	Di usore (swirl ring)
3	AB-420158	Ugello 45A
	AB-420169	Ugello 65A
	AB-220975	Ugello 105/125A
4	AB-220977	Cappa Esterna (Retaining Cap)
5	AB-420168	Shield 45A/65A
	AB-220976	Shield 105A/125A

DATI TECNICI
Innesco:
PNEUMATICO
Ciclo di lavoro:
125 Amp @ 60%

Italian Welding non è in alcun modo affiliata a BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®. Le torçe e le componenti in vendita non sono ricambi originali BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®, ma sono prodotte da e per la Italian Welding. Ogni riferimento a qualsiasi prodotto o codice è utilizzato solo per Vostra convenienza. La Italian Welding si riserva il diritto di sostituire le parti Italian Welding con parti genuine BERNARD®, BINZEL®, TRAFIMET®, CEBORA® o PANASONIC®.

SPOOLGUN MB15

TORCE
SPOOLGUN



Codice: T-SPOOLGUN-JUK-6MT
Descrizione: SPOOLGUN 6MT

Dati Tecnici

Raffreddamento	Aria
Ciclo di lavoro @ 60% Co2	180 Amp
Ciclo di lavoro @ 60% Mix	160 Amp
Diametro filo	Ø 0.6 - 1.0 mm

Progettata principalmente per la saldatura di alluminio e altri metalli teneri, la bobina di filo si trova sul manico della torcia il che migliora notevolmente l'alimentazione del filo. Viene fornito con connettore Euro standard per alimentazione/gas e connettore a 4 pin per alimentazione del motore del filo. Compatibile con consumabili tipo MB15

SPOOLGUN MB25

TORCE
SPOOLGUN



Codice: ICL1216
Descrizione: SPOOLGUN LBT250
6MTx25mm CON REGOLATORE

Dati Tecnici

Raffreddamento	Aria
Ciclo di lavoro @ 60% Co2	200 Amp
Ciclo di lavoro @ 60% Mix	180 Amp
Diametro filo	Ø 0.6 - 1.0 mm

Progettata principalmente per la saldatura di alluminio e altri metalli teneri, la bobina di filo si trova sul manico della torcia il che migliora notevolmente l'alimentazione del filo. Viene fornito con connettore Euro standard per alimentazione/gas e cavo a 7 pin per alimentazione motore/potenziometro. Compatibile con consumabili tipo MB25.

SPOOLGUN MB36

TORCE
SPOOLGUN



Codice: QTLB-36D-SP-8MT
Descrizione: SPOOLGUN MB36 DA
8MT CON REGOLATORE

Dati Tecnici

Raffreddamento	Aria
Ciclo di lavoro @ 60% Co2	350 Amp
Ciclo di lavoro @ 60% Mix	300 Amp
Diametro elettrodo	Ø 0.8 - 1.2 mm


Progettata principalmente per la saldatura di alluminio e altri metalli teneri, la bobina di filo si trova sul manico della torcia il che migliora notevolmente l'alimentazione del filo. 2 rulli per facilitare lo scorrimento del filo con regolazione. Sul fondo del manico è presente il regolatore di velocità filo (potenziometro 4.7k). Viene fornito con connettore Euro standard per alimentazione/gas e connettore 9 pin per alimentazione motore/potenziometro. Compatibile con consumabili tipo MB36.

Torçe e ricambi torçe

www.italianwelding.com - info@italianwelding.com




CONNETTORI RAPIDI		
CODICE	DIAMETRO	PREZZO*
JS-IZT8025-03	6mm RED	€ 6,11
JS-IZT8035-03	6mm BLUE	€ 6,11
JS-IZT8095-02	6mm	€ 6,11
JS-IZT8021-03	8mm RED	€ 6,11
JS-IZT8031-03	8mm BLUE	€ 6,11
JS-IZT8091-02	8mm	€ 6,11
JS-IZT8092-02	10mm	€ 6,11
CODICE	DIAMETRO	PREZZO*
JS-IZT8029-03	1/8 G RED	€ 5,86
JS-IZT8039-03	1/8 G BLUE	€ 5,86
JS-IZT8099-02	1/8 G	€ 5,86



CODICE	DIAMETRO	PREZZO*
JS-IZT8090	4mm	€ 0,95
JS-IZT8070	6mm	€ 0,95
JS-IZT8089	8mm	€ 0,95
JS-IZT8085	10mm	€ 0,95



CONNETTORE PLASMA PANNELLO	
CODICE	PREZZO*
JS-MZX0077	€ 19
Connettore centralizzato per plasma 6 pin	



CONNETTORI DINSE		
CODICE	ATTACCHI	PREZZO*
JS- 10021854	10/25	€ 1,10
JS-10055120	35/50	€ 2,84
JS-10004639	50/70	€ 3,26
JS-10004640	70/95	€ 3,43
CODICE	ATTACCHI	PREZZO*
JS- MSQ4060	10/25	€ 2,52
JS-MSQ4027	35/50	€ 4,41
JS-10064372	70/95	€ 5,73


CODICE	ATTACCHI	PREZZO*
JS- 10021845	10/25	€ 1,10
JS-10021846	35/50	€ 2,74
JS-10021847	50/70	€ 3,40
JS-10004616	70/95	€ 3,84
CODICE	ATTACCHI	PREZZO*
JS-MSQ4090	10/25	€ 1,39
JS-MSQ4097	35/50	€ 3,18
JS-MSQ4012	50/70	€ 3,78
JS-10064373	70/95	€ 5,20



CONNETTORE PLASMA TORCIA	
CODICE	PREZZO*
JS-MZX0078	€ 18
Connettore centralizzato per torcia plasma 5 pin	

CONNETTORI DI CONTROLLO		
PINOUT	CODICE	PREZZO*
	JS-10004654	€ 5
	2 pin maschio (W207/W212)	
	JS-10032216	€ 8
	5 pin maschio (W207/W212/E201)	
	T-T-CT-9PIN	€ 21
	9 pin maschio (E202/W32203/E312/Spoolgun)	

CONNETTORI DI CONTROLLO		
PINOUT	CODICE	PREZZO*
	JS-WS28K12ZQ1	€ 21
	12 pin femmina volante (N398/NAVY)	
	JS-WS28J12TQ	€ 21
	12 pin maschio volante (N398/NAVY)	

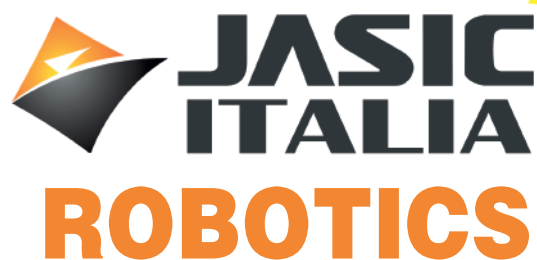

NOVITÀ
2025

Saldatrici Laser

www.jasicitalia.it

info@jasicitalia.it



NOVITÀ
2025

Saldatrici Inverter

Consumabili per saldatura

www.jasicitalia.it

info@jasicitalia.it

**PERLES
ITALIA**

Elettrotensili 48V/72V/220V

www.perlesitalia.it

info@perlesitalia.it



Utensili aria compressa

www.apac-italia.it

info@apac-italia.it

**ARCBRO
ITALIA**

NOVITÀ
2025

Tavoli taglio plasma CNC

www.arcbroitalia.it

info@kiswelitalia.it



**KISWEL
ITALIA**

Consumabili per saldatura

www.kiswelitalia.it

info@kiswelitalia.it

**PEGATEC
ITALIA**

ABRASIVI PROFESSIONALI

www.pegatecitalia.it

info@pegatecitalia.it



ItalianWelding.com

Archi sommersi

Supporti ceramici e Safety

Accessori per saldare

Torce e ricambi torce

www.italianwelding.com

info@italianwelding.com



NOVITÀ
2025

**ARC BRO
ITALIA**

Tavoli taglio Plasma CNC



NOVITÀ
2025

**JASIC
ITALIA
ROBOTICS**

Saldatrici laser



NOVITÀ
2025

**JASIC
ITALIA**

Arco sommerso



**JASIC
ITALIA**

Saldatrici Inverter



**KISWEL
ITALIA**

Consumabili per saldatura



**JASIC
ITALIA**

Consumabili per saldatura



**PEGATEC
ITALIA**

ABRASIVI PROFESSIONALI




**APAC
ITALIA**

Utensili aria compressa



**PERLES
ITALIA**

Elettrotroutensili 48V/72V/220V



I.W.

ItalianWelding.com

Supporti ceramici



I.W.

ItalianWelding.com

Safety



I.W.

ItalianWelding.com

Torçe e ricambi torçe

JKP Italia srl

Via Matteo Ricci n. 26 - 60126 - ANCONA (ITALY)

Tel. (+39) 071.2141025



v5.0